

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gas, Elektro, Kohle, Oel


Junker & Ruh AG <Karlsruhe>

Karlsruhe, 1955

Gas

urn:nbn:de:bsz:31-57126

Technisch besser!

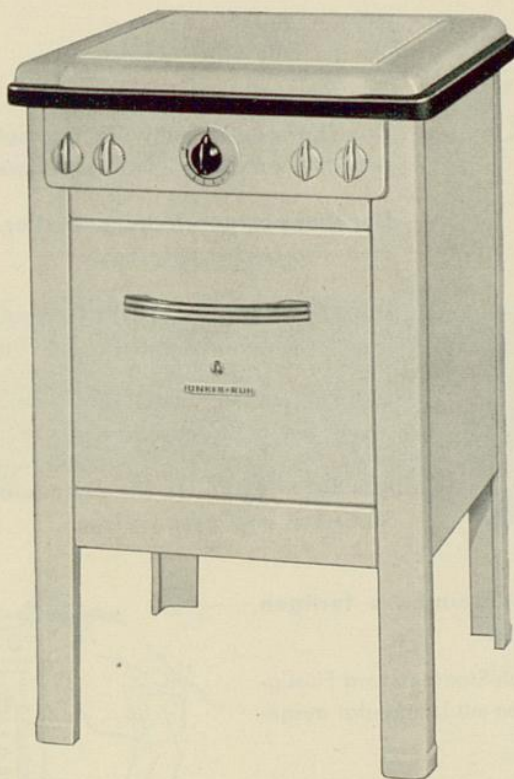

JUNKER + RUH - Gasherd


*Für Sie der beste Rat
der Herd mit Thermostat!*



Der Thermostat im Gasherd

denkt und arbeitet für Sie!

Die Hausfrau stellt ein.



Der Thermostat paßt für Sie auf und hält die Arbeitstemperatur im Brat- und Backofen.

Der Thermostat arbeitet schneller, denn der Backofen wird rascher aufgeheizt.

Der Thermostat spart Ihr Geld, denn er drosselt bei Überhitzung automatisch die Gaszufuhr.


Der Thermostat spart Ihre Zeit, denn er überwacht den Brat- und Backofen.

Der Thermostat ist Ihr Heinzelmännchen für Sauberkeit und gutes Gelingen.

Die Hausfrau nimmt die fertigen Speisen heraus.

Alle Junker+Ruh-Stadtgas- und Flüssig-gasherde können mit Thermostat ausgestattet werden!

Jedem Gerät wird eine ausführliche Einstellungsanweisung kostenlos beigegeben.

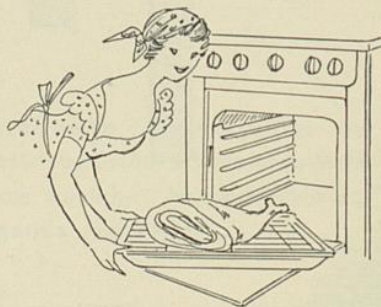


G 129 - 466 - 4

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Sie erhalten ihn in Ihrem Fachgeschäft:

Technisch besser!

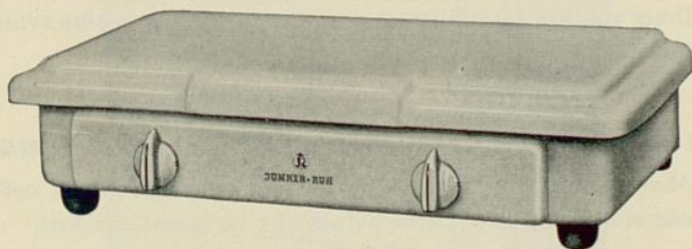

JUNKER+RUH

G A S K O C H E R

114

JUNKER+RUH-GASKOCHER

Das vollwertige Kochgerät für den Kleinsthaushalt

| | | |
|-----------|------------|------------|
| | Stadtgas | Flüssiggas |
| 2-flammig | Nr. 5312-0 | 5322-0 |

BESCHREIBUNG


- a) **Stadtgas:** Kochergehäuse säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert, schwarz hochglanz-emaillierte Kocherplatte. Einfachbrenner.
- b) **Flüssiggas:** Der Flüssiggaskocher, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgaskochern gleich, besitzt hochwertige Ventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte außen elfenbeinfarbig, innen granitemailliert, aufklapp- und abnehmbar oder Zierdeckel schwarz hochglanzemailliert.

ABMESSUNGEN

Höhe des Gaskochers ohne Abdeckplatte . . . 130 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß-Rohr 52 mm
Kocherplatte (Breite x Tiefe) 550 x 300 mm
Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr
Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen.



Änderungen vorbehalten!

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

G 114 - 456 - 14

115

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Gasherd in Fußausführung

JUNKER+RUH - G A S H E R D

Der preiswerte, formschöne Standardherd!

in Fußausführung

| | Stadtgas | Flüssiggas |
|-----------|--------------|------------|
| 3-flammig | Nr. 5413-1 | 5423-1 |
| 4-flammig | Nr. 5414-1 | 5424-1 |
| | Nr. 5414-1 G | |

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinartig-emailiert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Schwarz hochglanz-emailierte Rippenherdplatte, aufklapp- und abnehmbar.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailiert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailiert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Membranventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegegitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte elfenbeinartig emailiert, aufliegend oder übergreifend; Zierdeckel, schwarz hochglanzemailiert; Abstellplatten; emailierte Bratschüssel mit Rost.

Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen ergänzen alle Geräte zu formschöner, tiefgebauter Ausführung.


Ferner können die Geräte sowohl für Stadtgas als auch für Flüssiggas mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

Der 4-flammige Stadtgasherd ist unter der Nummer 5414-1 G auch mit Infrarot-Streckmetallgrill im Brat- und Backofen, dann aber ohne Thermostat, lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 690 mm |
| Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdplatte (Breite x Tiefe) | 550 x 550 mm |
| Abstellplatte (Breite x Tiefe) | 175 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 250 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |


Änderungen vorbehalten.



JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

Technisch besser!

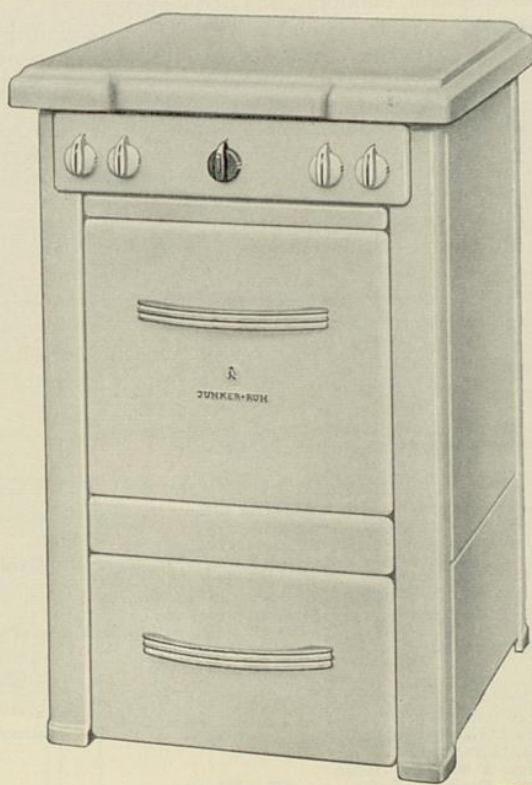

JUNKER+RUH

Gasherd in Fußausführung

G 115 - 456 - 19

E

G 116

JUNKER+RUH-Gasherde in Fußausführung

Der tiefgebaute Standardherd

| | | |
|-----------|------------|------------|
| | Stadtgas | Flüssiggas |
| 3-flammig | 5413-1 VVW | 5423-1 VVW |
| 4-flammig | 5414-1 VVW | 5424-1 VVW |

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinartig-emailliert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Schwarz hochglanzemaillierte Rippenherdplatte, aufklapp- und abnehmbar.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailliert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Membranventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegegitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte, elfenbeinartig emailliert, aufliegend oder übergreifend;

Zierdeckel, schwarz hochglanzemailliert;

Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.

Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen ergänzen alle Geräte zu formschöner, tiefgebauter Ausführung.


Ferner können die Gasherde sowohl für Stadtgas als auch für Flüssiggas mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

Wichtig! Das Modell 5414-1 G wird mit einem Infrarot-Streckmetallgrill im Brat- und Backofen, dann aber ohne Thermostat, geliefert.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 690 mm |
| Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdplatte (Breite x Tiefe) | 550 x 550 mm |
| Abstellplatte (Breite x Tiefe) | 175 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 250 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |

Änderungen vorbehalten!




JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

G 116-456-14

Technisch besser!

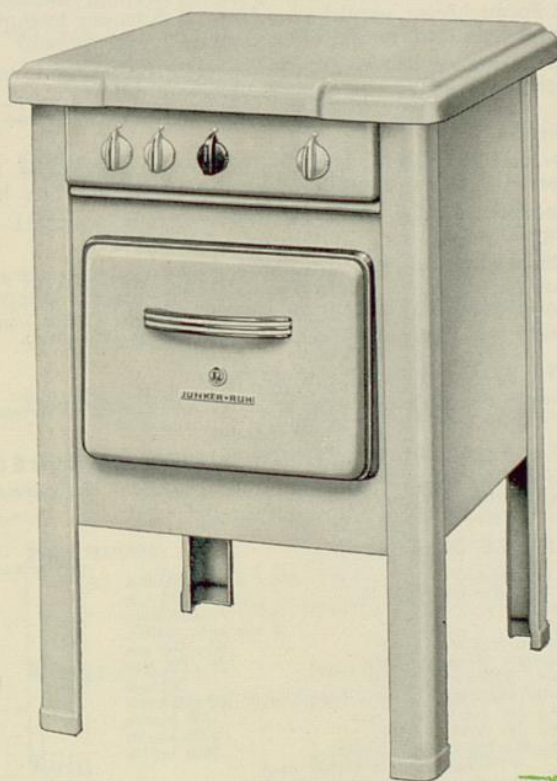

JUNKER + RUH

Gasherd in Fußausführung

G 132

G 123 - 456 - 14

JUNKER+RUH-GASHERD in Fußausführung

3-flammig **Nr. 5513-1** Stadtgas Flüssiggas
 Grundpreise: DM 186.- 5523-1
 (ohne Abdeckplatte) 198.50

Für beide Gasarten kann dieses Gerät gegen einen Mehrpreis von DM 23.— auch mit Thermostat (Temperaturregler) geliefert werden.

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinifarbig-emailliert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Schwarz hochglanz-emaillierte Rippenherdplatte, aufklapp- und abnehmbar.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailliert.

Brat- und Backofen: Backofenfestbrenner. Sämtliche Innenteile, wie Seitenröste und Backofenboden granit-emailliert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofen-hahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde sind in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kochenauflegitter verwendbar,
 1 ausführliche Gebrauchsanweisung.


ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte elfenbeinifarbig emailliert, aufliegend oder übergreifend;
 Zierdeckel, schwarz hochglanzemailliert;
 Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 695 mm |
| Stadtgas | 1/2 Zoll-Rohr |
| Flüssiggas: | 8 mm Rohr, außen |
| Herdplatte (Breite x Tiefe) | 550 x 550 mm |
| Abstellplatte (Breite x Tiefe) | 175 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 220 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |

Änderungen vorbehalten




Einzelpreise für Zubehör

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| Zierdeckel | pro Stück 2.20 | Abkürzungen Z |
| Abdeckplatte aufliegend | 20.- | Abn |
| Abdeckplatte übergreifend | 23.- | Aba |
| Abstellplatte 175 mm breit | 14.50 | na |
| Bratschüssel mit Rost | 12.50 | Bgr |

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

Technisch besser!

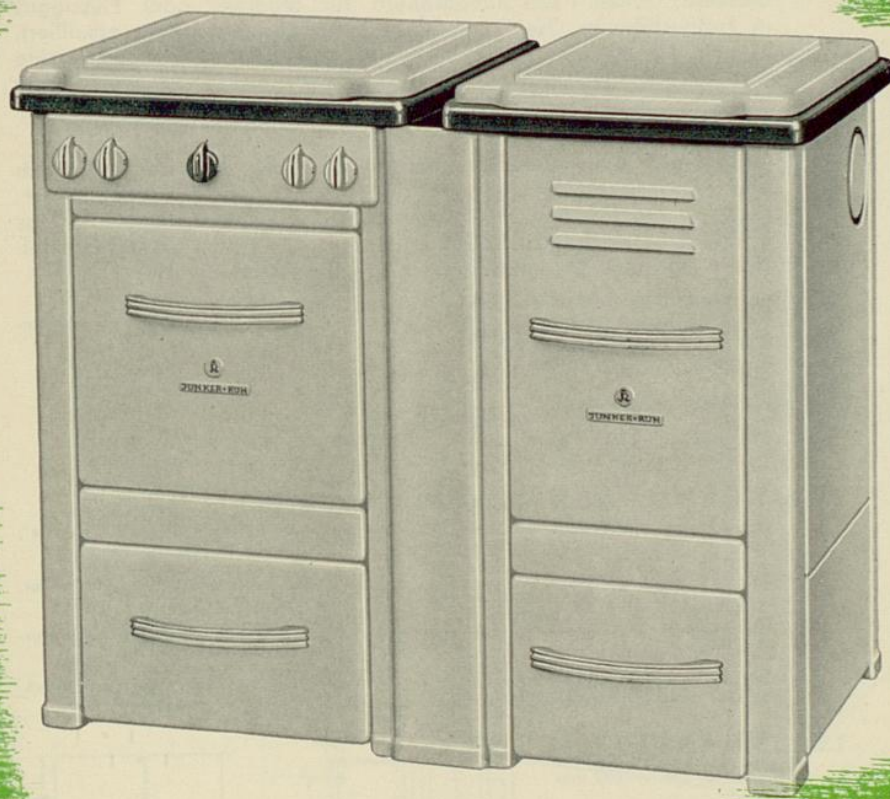

JUNKER+RUH

Herd-Kombination Gas-Kohle
in Fußausführung

G 116-456-14

5 118

JUNKER+RUH - KOMBINATION

Kombination Gasherd - Kohlezusatzherd mit Dauerbrandeinrichtung :

| | Stadtgas | Flüssiggas |
|-----------|-------------------|---------------|
| 3-flammig | Nr. 5413/5401 - 1 | 5423/5401 - 1 |
| 4-flammig | Nr. 5414/5401 - 1 | 5424/5401 - 1 |

BESCHREIBUNG

Gasherd: Junker+Ruh-Standardherd für Stadtgas oder Flüssiggas in Fußausführung, 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig emailliert, Original Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar, vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner, Brat- und Backofen mit **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze**. Hahngriffe gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert.

Kohle-Zusatzherd rechts oder links stehend, mit dem Gasherd durch eine Fuß- und Abdeckblende zu einer formschönen Kombination verbunden, mit Dauerbrandeinrichtung, Sturzzug und Rüttelrost. Das Kochloch ist mit einer Schnellkochplatte von 240 mm ϕ ausgestattet. Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig emailliert.

Kaminanschlußmöglichkeiten: oben, hinten, rechts oder links seitlich. Wenn die Bestellung nichts anderes vorschreibt, wird der Kohle-Zusatzherd mit Anschluß „hinten“ geliefert.

Der Anschluß „oben“ ist bei Benutzung einer Abdeckplatte nicht verwendbar.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegegitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch, 1 Ringheber mit Türöffner.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatten, elfenbeinfarbig emailliert, aufliegend oder übergreifend; Zierdeckel, schwarz hochglanz-emailliert; Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.

Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen ergänzen alle Geräte zu formschöner, tiefgebauter Ausführung.


Alle Junker + Ruh-Stadtgas- und Propangasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgerüstet werden.

Der 4-flammige Stadtgasherd ist unter der Nummer 5414-1 G auch mit Infrarot-Streckmetallgrill im Brat- und Backofen, dann aber ohne Thermostat, lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtbreite 1030 mm

Alle übrigen Maße
siehe Einzelgeräte!

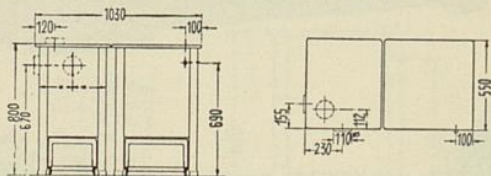

Änderungen vorbehalten.

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Kombinierter Gas-Kohle-Herd
in Fußausführung

G 119

JUNKER+RUH - KOMBINIERTER HERD

Gasherd und Kohle-Zusatzherd mit Dauerbrandeinrichtung als formschöne Einheit gebaut

| | Stadtgas | Flüssiggas |
|-----------|------------|------------|
| 3-flammig | Nr. 5413-3 | 5423-3 |
| 4-flammig | Nr. 5414-3 | 5424-3 |

BESCHREIBUNG

Gasherdteil: Junker+Ruh-Standardherd für Stadtgas oder Flüssiggas in Fußausführung, säurebeständig elfenbeinfarbig emailliert, Original Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar, vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner, Brat- und Backofen mit **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze**, Hahngriffe gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert.

Kohle-Zusatzteil: rechts oder links mit dem Gasherd fest verbunden, mit Dauerbrandeinrichtung, Sturzzug und Rüttelrost. Das Kochloch ist mit einer Schnellkochplatte von 240 mm ϕ ausgestattet.

Kaminanschlußmöglichkeiten: oben, hinten, rechts oder links seitlich. Wenn die Bestellung nichts anderes vorschreibt, wird das Gerät mit Kohleabteil rechts und Kaminanschluß „hinten“ geliefert.

Der Anschluß „oben“ ist bei Benutzung einer Abdeckplatte nicht verwendbar.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenaufleggitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch, 1 Ringheber mit Türöffner.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatten elfenbeinfarbig emailliert, aufliegend; Zierdeckel, schwarz hochglanz-emailliert; Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.


Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen ergänzen alle Geräte zu formschöner, tiefgebauter Ausführung.

Ferner können die Gasherde sowohl für Stadtgas als auch für Flüssiggas mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

Herdrahmen (Breite x Tiefe) . . . 970 x 550 mm

Alle übrigen Maße siehe Einzelgeräte!

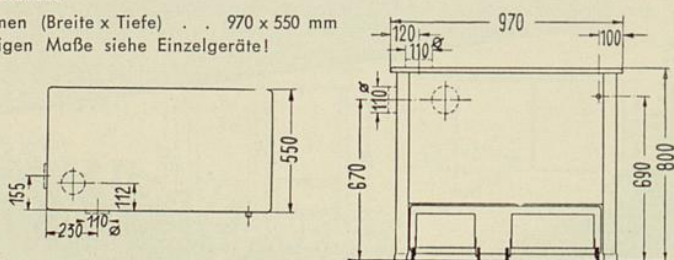

Änderungen vorbehalten.

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Gasherd mit Infrarotgrill

C 119-456-14

E

120

JUNKER+RUH - GASHERD

in Fußausführung

Der Gasherd für den gepflegten und größeren Haushalt, für Pensionen, Gaststätten, Sanatorien, Cafés und Bars.

| | Stadtgas | Flüssiggas |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| 4-flammig, davon 1 Starkbrenner | Nr. 5416 - 1 BG | 5426 - 1 BG |
| 1 Längsbrenner | oder | oder |
| 1 Wärmplatte (beheizbar) | Nr. 5416 - 1 BB | 5426 - 1 BB |
| 8-flammig, davon 2 Starkbrenner | Nr. 5418 - 1 BG | 5428 - 1 BG |
| | oder | oder |
| | Nr. 5418 - 1 BB | 5428 - 1 BB |

Ausstattung BG: 1 Infrarot-Grillofen, 1 Brat- und Backofen

Ausstattung BB: 2 Brat- und Backöfen

BESCHREIBUNG

Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert. Formschöne vernickelte Türgriffe. Herdrahmen und Gaseinlage schwarz hochglanz-emailliert. Wärmplatte geschliffen. 2 aufklapp- und abnehmbare, elfenbeinfarbig-emaillierte Abdeckplatten.

Kochstellen: Herausnehmbare Original Junker + Ruh - Doppelbrenner, abwaschbar. Brennerdeckel aus Messing, Abweisbleche u. herausnehmbare Auffangbleche emailliert. **Brat- und Backofen.** Besonderer Vorzug: Junker + Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile, wie Seitenröste und Backofenboden, emailliert und herausnehmbar.

Grillofen: Hochleistungsgrill (Schwenkbrenner). Infrarotstrahlung gewährleistet kurze Grillzeit. Größte Wirtschaftlichkeit.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff und der Grillofenhahngriff besitzen eine Zweifachsicherung.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenaufleggitter verwendbar.
1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.


ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatten aufliegend, Zierdeckel, emaillierte Bratschüsseln mit Rost, Geschirrwagen, Seitenwandverlängerungen.

Alle Junker + Ruh - Gasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 690 mm |
| Stadtgas: 3/4 Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdrahmen (Breite x Tiefe) | 1060 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 250 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Grillofen (Höhe) | 250 mm |
| Grillofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Längsbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung der Wärmplatte | 1200 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |
| Leistung des Grillofens | 3000 kcal/h |



Änderungen vorbehalten!

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

Technisch besser!



JUNKER + RUH

Kombinierter Gas-Kohle-Herd

G 120 · 456 · 4

121

JUNKER+RUH Kombiniertes Gas-Kohle-Herd

besonders geeignet für die Küche des Siedlungshauses
mit Dauerbrandeinrichtung, 2 hintereinander liegenden Gaskochstellen
und 2 Kohlekochstellen

Stadigas Flüssiggas
Nr. 3312-3 3322-3

BESCHREIBUNG

a) **Stadigas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert. Vernickelte Türrahmen und Griffe. Herdrahmen und Gaseinlage schwarz hochglanz-emailliert.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar, Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailliert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform. **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Der Herd besitzt hochwertige Membranventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

Kohleteil: Einlage geschliffen, 2 Schnellkochplatten, 160 und 240 mm ϕ . Der Kaminanschluß des Herdes befindet sich stets auf der Seite des kohlebeheizten Teiles. Anschlußmöglichkeiten: hinten, seitlich oder oben.

Der Herd wird, falls die Bestellung nichts anderes vorschreibt, mit Kohleabteilung rechts und Anschluß hinten geliefert.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kochenauflegegitter verwendbar,
1 Rippenring, 1 Ringheber, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Zierdeckel, emaillierte Bratschüssel mit Rost. Kohlenwagen, Schutzstange vorn oder vorn und seitlich des Kohleteils.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------------------|
| Höhe des Herdes | 740 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 635 mm |
| Stadigas: 1/2 Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdrahmen (Breite x Tiefe) | 755 x 575 mm |
| Kohleeinlage (Breite x Tiefe) | 420 x 520 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 220 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Durchmesser des Rohrstützens | 110 mm |
| Leistung des Kochbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |
| Nennleistung | 3800 kcal/h |
| Raumheizleistung | 60/40/30 m ³ |

Änderungen vorbehalten!

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Gasherd in Sockelausführung

G 121 - 456 - 19

E

JUNKER+RUH-Gasherd in Sockelausführung

Der Herd ohne Tadel

3-flammig
4-flammig

Stadtgas
Nr. 5413-2
Nr. 5414-2
Nr. 5414-2 G

Flüssiggas
5423-2
5424-2

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinartig-emailliert, schwarz hochglanz-emaillierte Rippenherdplatte, aufklapp- und abnehmbar. Formschöne, vernickelte Türgriffe.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner. abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailliert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Geschirrschublade. Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Membranventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenaufleggitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte, elfenbeinartig emailliert, aufliegend oder übergreifend; Zierdeckel, schwarz hochglanzemailliert; Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.


Alle Junker + Ruh-Stadtgas- und Flüssiggasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

Wichtig! Das Modell 5414-2 G wird mit einem Infrarot-Streckmetallgrill im Brat- und Backofen, aber ohne Thermostat, geliefert.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 690 mm |
| Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdplatte (Breite x Tiefe) | 550 x 550 mm |
| Abstellplatte (Breite x Tiefe) | 175 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 250 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |

Änderungen vorbehalten!



JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

C 1.22. 652 15

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Herd-Kombination Gas-Kohle
in Sockelausführung

C 124. 456. 19

G 124

JUNKER+RUH - KOMBINATION

Die harmonische Verbindung des Gasherdes mit einem Kohlezusatzherd mit Dauerbrandeinrichtung.

| | Stadtgas | Flüssiggas |
|-----------|-----------------|-------------|
| 3-flammig | Nr. 5413/5401-2 | 5423/5401-2 |
| 4-flammig | Nr. 5414/5401-2 | 5424/5401-2 |

BESCHREIBUNG

Gasherd: Junker+Ruh-Gasherd für Stadt- oder Flüssiggas in Sockelausführung, 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig emailliert, Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar, vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner, Brat- und Backofen mit **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze**, Geschirr- und Kohleschublade. Hahngriffe gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert.

Kohle-Zusatzherd rechts oder links stehend, mit dem Gasherd durch eine Fuß- und Abdeckblende zu einer formschönen Kombination verbunden, mit Dauerbrandeinrichtung, Sturzzug und Rüttelrost. Das Kochloch ist mit einer Schnellkochplatte von 240 mm ϕ ausgestattet. Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig emailliert.

Kaminanschlußmöglichkeiten: oben, hinten, rechts oder links seitlich. Wenn die Bestellung nichts anderes vorschreibt, wird der Kohle-Zusatzherd mit Anschluß „hinten“ geliefert. Der Anschluß „oben“ ist bei Benutzung einer Abdeckplatte nicht verwendbar.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegegitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch, 1 Ringheber mit Türöffner.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG


Abdeckplatten, elfenbeinfarbig emailliert, aufliegend oder übergreifend; Zierdeckel, schwarz hochglanzemailliert; Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.

Alle Junker + Ruh-Stadtgas- und Flüssiggasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

Das Modell 5414-2 G wird mit einem Infrarot-Streckmetallgrill im Brat- und Backofen, aber ohne Thermostat, geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtbreite 1030 mm
Alle übrigen Maße siehe Einzelgeräte!

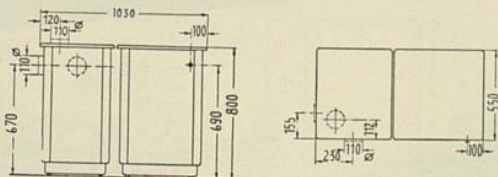

Änderungen vorbehalten!

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

G 124 - 456 - 14

G 126

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Gasherd mit Infrarotgrill

G 124 - 456 - 14

G 126

JUNKER+RUH - G A S H E R D

in Sockelausführung

Der Gasherd für den gepflegten größeren Haushalt, für Pensionen, Gaststätten, Sanatorien, Cafés, Bars.

| | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 4-flammig, davon 1 Starkbrenner | Stadtgas | Flüssiggas |
| 1 Längsbrenner | Nr. 5416-2 BG | 5426-2 BG |
| 1 Wärmplatte (beheizbar) | oder | oder |
| | Nr. 5416-2 BB | 5426-2 BB |
| 8-flammig, davon 2 Starkbrenner | Nr. 5418-2 BG | 5428-2 BG |
| | oder | oder |
| | Nr. 5418-2 BB | 5428-2 BB |

Ausstattung BG: 1 Infrarot-Grillofen
1 Brat- und Backofen

Ausstattung BB: 2 Brat- und Backofen

BESCHREIBUNG

Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinartig-emailliert. Formschöne vernickelte Türgriffe. Herdrahmen und Gaseinlage schwarz hochglanz-emailliert. Wärmplatte geschliffen. 2 aufklapp- und abnehmbare, elfenbeinartig-emaillierte Abdeckplatten.

Kochstellen: Herausnehmbare Original Junker + Ruh - Doppelbrenner, abwaschbar. Brennerdeckel aus Messing, Abweisbleche u. herausnehmbare Auffangbleche emailliert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker + Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze. Sämtliche Innenteile, wie Seitenröste und Backofenboden, emailliert und herausnehmbar.

Grillofen: Hochleistungsgrill (Schwenkbrenner). Infrarotstrahlung gewährleistet kurze Grillzeit. Größte Wirtschaftlichkeit.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff und der Grillofenhahngriff besitzen eine Zweifachsicherung.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegitter verwendbar,
1 ausführliche Gebrauchsanleitung, 1 Kochbuch.


ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatten aufliegend, elfenbeinartig emailliert, Zierdeckel, emaillierte Bratschüsseln mit Rost.

Alle Junker + Ruh - Gasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 690 mm |
| Stadtgas: $\frac{3}{4}$ Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdrahmen (Breite x Tiefe) | 1060 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 250 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) 330 x 480 mm | |
| Grillofen (Höhe) | 250 mm |
| Grillofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Längsbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung der Wärmplatte | 1200 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |
| Leistung des Grillofens | 3000 kcal/h |




Änderungen vorbehalten!

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

G 126-455-4

Technisch besser!

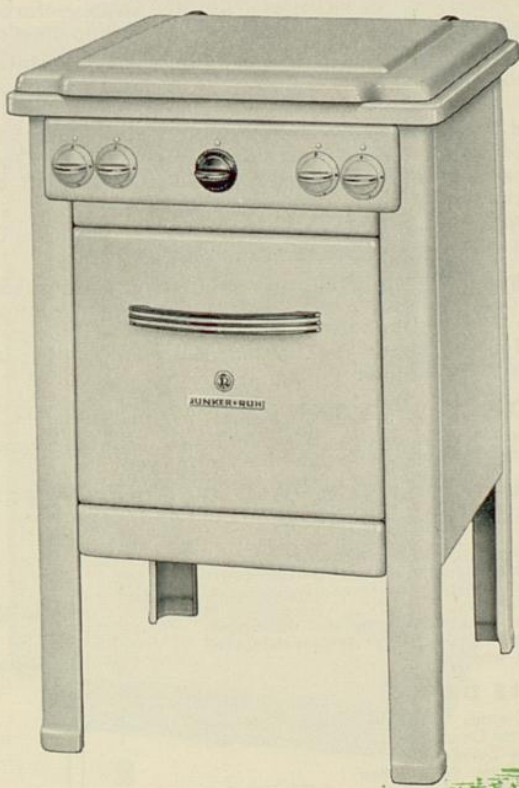

JUNKER + RUH

Mulden-Gasherd in Fußausführung

G 127

G 126-455-4

E

JUNKER+RUH-GASHERD in Fußausführung

Der preiswerte formschöne Standardherd!

| | Stadtgas | Flüssiggas |
|-----------|------------|------------|
| 3-flammig | Nr. 5413-5 | 5423-5 |
| 4-flammig | Nr. 5414-5 | 5424-5 |

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinartig-emailliert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Elfenbeinartig emaillierte Mulden-Herdplatte mit schwarz emaillierter Rippeneinlage.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Herausnehmbares Auffangblech emailliert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Einstellglieder; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenaufleggitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte elfenbeinartig emailliert, aufliegend;


Abstellplatten: emaillierte Bratschüssel mit Rost.

Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen ergänzen alle Geräte zu formschöner, tiefgebauter Ausführung.

Alle Junker + Ruh-Stadtgas- und Flüssiggasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 685 mm |
| Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdplatte (Breite x Tiefe) | 550 x 550 mm |
| Abstellplatte (Breite x Tiefe) | 175 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 250 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |



Änderungen vorbehalten.

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Mulden-Gasherd in Sockelausführung

JUNKER+RUH - GASHERD

in Sockelausführung

Der preiswerte, formschöne Muldenherd!

| | Stadtgas | Flüssiggas |
|-----------|------------|------------|
| 3-flammig | Nr. 5413-6 | 5423-6 |
| 4-flammig | Nr. 5414-6 | 5424-6 |

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinartig-emailiert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Elfenbeinartig emailierte Mulden-Herdplatte mit schwarz emailierter Rippeneinlage.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Herausnehmbares Auffangblech emailiert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Geschirrschublade. Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailiert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Einstellglieder; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegegitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG


Abdeckplatte elfenbeinartig emailiert, aufliegend; Abstellplatten; emailierte Bratschüssel mit Rost.

Alle Junker + Ruh-Stadtgas- und Flüssiggasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 690 mm |
| Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdplatte (Breite x Tiefe) | 550 x 550 mm |
| Abstellplatte (Breite x Tiefe) | 175 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 250 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |

Änderungen vorbehalten.



JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

Technisch besser!



JUNKER+RUH

Mulden-Gasherde

JUNKER+RUH-MULDENGASHERD

Der formvollendete Herd für die moderne Küche!

| | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Stadtgas | Flüssiggas |
| Fußausführung: | Nr. 5413-5 | 5423-5 (3-flammig) |
| | Nr. 5414-5 | 5424-5 (4-flammig) |
| Sockelausführung: | Nr. 5413-6 | 5423-6 (3-flammig) |
| | Nr. 5414-6 | 5424-6 (4-flammig) |

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Elfenbeinfarbig emaillierte Mulden-Herdplatte mit schwarz emaillierter Rippeneinlage.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Herausnehmbares Auffangblech emailliert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Einstellglieder; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegitter verwendbar,
1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte elfenbeinfarbig emailliert, aufliegend;
Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.

Alle Junker + Ruh-Stadtgas- und Flüssiggasherde können mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

Alle Junker + Ruh-Gasherde in Fußausführung lassen sich durch Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen zu formschöner, tiefgebauter Ausführung ergänzen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Höhe des Herdes | 800 mm |
| Höhe bis Mitte Gasanschluß | 690 mm |
| Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr | |
| Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen | |
| Herdplatte (Breite x Tiefe) | 550 x 550 mm |
| Abstellplatte (Breite x Tiefe) | 175 x 550 mm |
| Brat- und Backofen (Höhe) | 250 mm |
| Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) | 330 x 480 mm |
| Leistung des Normalbrenners | 1600 kcal/h |
| Leistung des Starkbrenners | 2300 kcal/h |
| Leistung des Brat- und Backofens | 2800 kcal/h |

Änderungen vorbehalten.

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: