

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Der Rhein von Strassburg bis zur holländischen Grenze in
technischer und wirtschaftlicher Beziehung**

Beyerhaus, Eduard

Koblenz, 1902

Die Hafenanlagen und ihr Verkehr

[urn:nbn:de:bsz:31-320800](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-320800)



Die Hafenanlagen und ihr Verkehr.



gleichen Schritt mit der Verbesserung der Wasserstrasse hat die Ausbildung und Erweiterung der Hafenanlagen gehalten, die als Ausgangspunkt und Ziel des Schiffsverkehrs von nicht geringerer Bedeutung sind. Da der Schiffsverkehr es ganz besonders mit der Beförderung grosser einheitlicher Massen zu thun hat, unter denen die Steinkohle bei weitem den ersten Rang einnimmt, und der Vortheil der Verbilligung gegenüber der Eisenbahn erst bei längeren Strecken hervortritt, so ist es erklärlich, dass der Hauptverkehr sich in überwiegender Weise auf wenige grosse Häfen oder zusammenliegende Hafengruppen concentrirt, dem gegenüber die Bedeutung der zahlreichen Zwischenhäfen sehr zurücktritt.

In der nachstehenden Zusammenstellung der deutschen Rheinhäfen von Strassburg abwärts ist die Verkehrsbedeutung aus Spalte 6 zu ersehen. Wo diese Spalte nicht ausgefüllt ist, handelt es sich hauptsächlich um Sicherheitshäfen ohne nennenswerthen Güterverkehr. Die Grössenangabe in Hectar ist der Zusammenstellung der Sicherheitshäfen auf S. 35 des Jahresberichts für 1900 der Central-Commission für die Rheinschiffahrt entnommen. Die ihrer Lage nach zusammengehörigen bedeutenderen Verkehrshäfen sind mit einem Buchstaben und Seitenklammer bezeichnet.

Der Verkehr dieser Hafengruppen, die jedesmal ein bestimmtes Verkehrsgebiet umfassen, ist in einer folgenden Tabelle von 1875 an für jedes fünfte Jahr zusammengestellt.

In einer weiteren Tabelle sind diejenigen Häfen, welche im Jahre 1900 einen Verkehr von über 200 000 t hatten, mit Angabe der nutzbaren Werftlänge angeführt, unter Beifügung des Verkehrs von fünf zu fünf Jahren seit 1875.

Die Verkehrsbedeutung des ganzen Oberrheins von Strassburg bis Mannheim liegt im wesentlichen noch in der Zukunft, da die für einen geordneten und lohnenden Schiffahrtsbetrieb erforderliche Wassertiefe (welche über den höchsten Stellen der sehr beweglichen Sohle zur Zeit nur etwa 0,60 bis 0,90 m bei gem. N.W. beträgt) erst durch das früher erwähnte Regulierungsproject zu schaffen ist, mit dessen Ausführung im laufenden Jahre begonnen wird.

Da sich die Vorverhandlungen über dieses Unternehmen sehr lange hingezogen haben, so ist der Ausbau von grossen Verkehrshäfen, die erst nach Ausführung der Oberrhein-Regu-

Die deutschen Rheinhäfen von Strassburg bis zur holländischen Grenze.

Lfd. Nr.	Lage des Hafens		Verkehrsguppe	H a f e n von	Grösse des Hafens in ha	Gesamtverkehr in 1000 Tonnen in den Jahren		Anzahl der angekommenen Schiffe im Jahre 1900		Es haben während des Winters 1900/1901 Schutz gesucht bezw. überwintert		Bemerkungen	
	Ufer- seite	Entfernung				1900	1901	im ganzen	darunter Dampf- schiffe	Schiffe im ganzen	darunter Dampf- schiffe		
		von Basel km											von Bie- brich km
a) Oberrhein (dessen Regulirung jetzt bevorsteht).													
1	l	126,9	A	Strassburg	30,72	317	570	904	361			Rheinverkehr { Am 1. Mai 1901 eröffnet	
2	r	127,0		Kehl	30,50	7	53	37	15				
3	l	182,7		Lauterburg	2,76	210	274	686	293	2			
4	r	193,4		Karlsruhe			134						
5	r	195,7		Maxau	3,00	177		3473	80	11			
6	r	195,6		Maximiliansau	1,30	9		934		21			
7	r	204,6		Leopoldshaven	4,50	10		52		1			
8	l	234,1		Speier	3,45	146		3547	599	31	2		
b) Oberer Theil des regulirten Rheins.													
9	r	245,0	B	Rheinau	22,00	557	562	1721	282	24	1	Rheinverkehr	
10	r	258,5		Mannheim	165,90	5328	5145	20 148	3687	461	51		
11	l	258,2		Ludwigshafen	13,40	1777	1763	7932	3537	165	15		
12	l	276,6		Worms	8,41	275	288	3468	1686	52	5		
13	r	295,2		Gernsheim	5,10	71		2131	1783	34	1		
14	l	313,7		Oppenheim	2,00					37	1		
15	l	315,0		Nierstein		126							
16	r	315,0	Goldgrund	1,17					8				
17	r	315,0	Gustavsburg	9,82	1024	1139	2173	487	101	5			
18	l	331,0	C	Mainz	67,40	288	495	6752	4504	258	49		
19	r	331,0		Kastel m. Amöneburg	2,50	472	412			17	3		
c) Main.													
20	r			Frankfurt a. Main	4,28	1138	1068	4705	1868	105			Rheinverkehr
d) Rheingau.													
21	r	335,5	0,0	Biebrich		86	119	9278	7589				
22	r		3,9	Schierstein	27,10	152	51	363		13	3		
23	l		6,2	Budenheim		100							
24	r		25,2	Rüdesheim	4,32					14	2		
25	l		27,3	Bingen	10,48	114		5015	4544	45	4		
e) Gebiet der Rheinstrombauverwaltung zu Coblenz.													
26	l		82,2	Bingerbrück	1,60	51	15			62	4	} auch Loreley- hafen genannt	
27	l		48,0	Oberwesel	2,68					43	3		
28	r		53,0	St. Goarshausen	6,05					57	10		
29	l		54,1	St. Goar	2,43					36	9		
30	r		82,4	Oberlahnstein	6,00	245	162	707	533	59	4		
31	l		89,5	Coblenz	2,00	101	94	3436	2818	59	8		
32	l		118,2	Brohl	5,05					48	2		

Lfd. Nr.	Lage des Hafens		Vorkehrungsgruppe	H a f e n von	Grösse des Hafens in ha	Gesamtverkehr in 1000 Tonnen in den Jahren		Anzahl der angekommenen Schiffe im Jahre 1900		Es haben während des Winters 1900/1901 Schutz gesucht bezw. überwintert		Bemerkungen		
	Uferseite	Entfernung				1900	1901	im ganzen	darunter Dampfschiffe	Schiffe im ganzen	darunter Dampfschiffe			
		von Basel km											von Biebrich km	
33	l		136,5		Oberwinter	7,11				142	10			
34	l		153,0		Bonn		60	55						
35	l		185,9		Cöln	5,70	874	743	5843	3821	90	31		
36	r		185,8	E	Deutz		9	12						
37	r		190,0		Mülheim am Rhein	12,73	349	385	2787	1463	60	8		
38	l		238,0	F	Neuss	2,50	281	264	1006	43	94	2		
39	r		242,0		Düsseldorf	22,03	620	583	5485	3212	142	36		
40	l		262,6		Uerdingen		202	335	4865	3394				
41	l		272,5		Rheinhausen	4,76	236	135			79	7		
42	r		272,6		Hochfeld-Duisburg	6,57	953	899						
43	r		274,0		Duisburg	42,50	4726	4725	11 186	3302	336	40		
44	r		274,0	G	Duisburger Ufer		795	863						
45	r		278,5		Ruhrort (Haupthafen)	51,30	6701	6758	21 340	7125	482	70		
46	r		278,8		Ruhrort (Eisenbahn-bassin)		4,68	29	18			34	8	
47	l		278,0		Homberg		2,80					32	12	
48	r		287,1		Alsum	1,00	505	699				25	1	
49	l		291,0		Orsoy	0,55						30	1	
50	r		312,6		Wesel	7,28	238	287	2522	1882	147	4		
51	r		350,1		Emmerich	6,86					101	19		

Gesamtverkehr der bedeutenderen Hafengruppen in der Zeit von 1875 bis 1901.

Lfd. Nr.	Verkehrsgruppe	Mit den Häfen von	Gesamtverkehr der einzelnen Gruppen in 1000 t in den Jahren							Bemerkungen
			1875	1880	1885	1890	1895	1900	1901	
1	A	Strassburg								Eröffnet am 11. 6. 1892
2		Kehl	19	11	8	7	21	325	624	
3	B	Rheinau								Im Jahre 1897 eröffnet
4		Mannheim	665	1203	2234	3499	4048	7662	7435	
5	C	Ludwigshafen								Kastel seit 1878 Amöneburg seit 1889
6		Gustavsburg	250	265	644	801	1161	1784	2132	
7	D	Mainz								
8		Kastel mit Amöneburg	188	252	214	320	172	346	256	
9	E	Oberlahnstein								Deutz ist 1886 hinzugetreten Mülheim ist 1896 hinzugetr. Neuss ist 1876 hinzugetreten
10		Coblenz	189	214	318	562	651	1232	1141	
11	F	Cöln								
12		Deutz	139	214	248	388	548	902	847	
13	G	Mülheim a. Rhein								Im Jahre 1898 hinzugetreten Im Jahre 1886 hinzugetreten
14		Neus								
15	G	Düsseldorf	2615	3043	3858	6603	7930	13460	13398	Im Jahre 1886 hinzugetreten
16		Rheinhausen								
17		Hochfeld-Duisburg								
18		Duisburg								
19		Duisburger Ufer								
20		Ruhrort (Haupthafen)								
21		Ruhrort (Eisenbahnbassin)								

Verzeichniss der Häfen und Ladestellen mit einem Gesamtverkehr von über 200000 Tonnen im Jahre 1900.

Lfd. Nr.	Hafen von	Werftlänge km	Gesamtverkehr in Tausend-Tonnen zu je 1000 kg in den Jahren							Bemerkungen
			1875	1880	1885	1890	1895	1900	1901	
a) Noch unregulirter Oberrhein.										
1	Strassburg	6,5	—	—	—	—	158	317	570	Eröffnet 11. 6. 92
2	Lauterburg	1,6	—	—	10	40	78	210	274	Verkehr seit 1884
b) Oberer Theil des regulirten Rheins.										
3	Rheinau	12,0	—	—	—	—	—	557	562	Verkehr seit 1897
4	Mannheim	35,0	537	963	1716	2683	3280	5328	5145	
5	Ludwigshafen	10,0	128	240	518	816	769	1777	1763	
6	Worms	3,8	52	78	104	140	200	275	288	
7	Gustavsburg	2,8	120	126	426	398	576	1024	1139	
8	Mainz	6,4	130	124	205	216	209	287	571*	1883/87 gebaut
9	Kastel mit Amöneburg	1,0	—	16	12	187	376	472	412	1885 ohne Amöneburg
c) Main-Frankfurt.										
10	Frankfurt	7,1	—	9	151	563	659	1138	1068	Nur Rheinverkehr, 16. Octbr. 1886 Maincanalisierung dem Verkehr übergeben
d) Gebiet der Rheinstrombauverwaltung zu Coblenz.										
11	Oberlahnstein	1,3	148	204	168	269	112	245	162	
12	Cöln	11,6	189	214	318	524	625	874	743	
13	Mülheim a. Rhein	0,9	—	—	—	—	—	349	385	Verkehr seit 1899
14	Neuss	2,7	45	83	65	147	212	281	264	
15	Düsseldorf	9,4	139	131	183	241	336	620	583	
16	Uerdingen	2,4	—	39	89	132	161	202	335	
17	Rheinhausen	0,3	—	—	—	—	—	236	135	Eröffnet 1. 10. 97
18	Hochfeld-Duisburger Eisenbahnhafen	1,4	320	489	680	923	626	953	899	
19	Duisburg	11,0	937	950	1417	1806	2282	4746	4725	
20	Duisburger Ufer	2,0	—	257	269	423	453	795	863	
21	Ruhrort	15,0	1677	2093	2441	3446	4507	6701	6758	
22	Alsum	0,4	—	—	—	—	—	505	699	Verkehr seit 1896
23	Wesel	1,4	60	36	26	31	80	238	287	

*) Die Zunahme 1901 ist meist durch Anschüttungsmaterial für die Stadterweiterung bewirkt.

lirung ihre rechte Bedeutung erlangen werden, der Ausbildung der Wasserstrasse weit vorausgeeilt, so dass die jetzigen Verkehrsziffern kein Urtheil über den Werth der Oberrhein-Häfen zulassen.

Aus ihrer Lage und der Grösse der schon vorhandenen oder noch im Werden begriffenen Hafenanlagen lässt sich jedoch die demnächstige Verkehrsbedeutung der einzelnen Hafenanlagen schon jetzt beurtheilen.

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass darin Strassburg und Kehl als die Endpunkte des Grossschiffahrtsweges am Oberrhein oben anstehen. Welche ausserordentliche Verkehrssteigerung hier durch geeignete Verbesserung des Fahrwassers erreicht werden wird, geht schon einigermaassen aus der Thatsache hervor, dass das durch einen ungewöhnlich günstigen Wasserstand ausgezeichnete Jahr 1901 den Rhein-Güterverkehr bei Strassburg von rd. 317 000 t im Jahre 1900 auf 570 000 t und bei Kehl von rd. 7000 t im Jahre 1900 auf 53 000 t gehoben hat.

Einschliesslich des Canalverkehrs betrug 1891 der gesammte Güterverkehr zu Wasser an sämtlichen Ladestellen in **Strassburg** zusammen rd. 933 000 t.

Zu der 1892 dem Verkehr übergebenen grossen Hafenanlage am Metzgerthor (vgl. Kartenbeilage VI Abb. 1) ist 1900 eine neue am Rhein auf der Sporeninsel gelegene unter der Bezeichnung Rheinhafen hinzugetreten. Die Gesamtgrösse der Hafenanlagen beträgt zur Zeit rd. 141 ha, wovon 76 ha auf nutzbare Lagerflächen und 65 ha auf Wasserflächen, Strassen und Eisenbahnen entfallen. Die Gesamtgleislänge beträgt rd. 20 km mit 30 Anschlüssen an Privatlagerplätze und industrielle Werke. Im Metzgerthorhafen befinden sich ausser 5 Werfthallen von zusammen 6600 qm Grundfläche und verschiedenen kleineren Schuppen von zusammen 3500 qm Lagerfläche ein zwei-, ein drei- und ein fünfstöckiges Lagerhaus von zusammen 3400 qm Grundfläche und 135 000 Sack Getreidefassung mit 4 Getreideelevatoren von je 36 bzw. 40 t stündlicher Leistung.

Weit grossartiger sind die Anlagen in dem neuen Rheinhafen (vergl. Kartenbeilage VI Abb. 1), wo ein siebenstöckiges Lagerhaus von 2460 qm Grundfläche mit Schüttböden und 45 Silos im ganzen 180 000 Sack Getreide fasst und der Getreideelevators 100 t stündlich leistet. Die Anlagen sind hier stetig in weiterer Entwicklung begriffen. Im Rheinhafen sind vorläufig 3 elektrische Portalkrahne im Betrieb, im Metzgerthorhafen 12 fahrbare Dampfkrahne, 4 schwimmende Krahne, sowie 1 elektrischer und 1 Handkrahne.

Auch am gegenüberliegenden badischen Ufer bei **Kehl** ist eine sehr bedeutende Hafenanlage zur Zeit fast vollendet (vergl. Kartenbeilage VI Abb. 2).

Das schon im Betriebe befindliche erste Hafenbecken von über 3 km Länge ist auf 2200 m mit Kaimauern versehen. Das zweite, noch in diesem Jahre zur Vollendung kommende Becken dient vorwiegend der Industrie und ist durchweg mit Pflasterböschung versehen. An dem ersten Becken befinden sich eine zwei- und eine dreistöckige unterkellerte Werfthalle von je 170 m Länge bei 23 m Breite und ein zur Hälfte unterkellertes Fruchtspeicher von 113 m Länge bei 24 m Breite, zur Hälfte mit Schüttböden in fünf Stockwerken, zur Hälfte mit 160 Silos versehen. Die drei Gebäude von zusammen 30 000 qm Grundfläche und 9000 qm Kellerraum bieten ausser Lagerräumen für Güter aller Art Platz für 200 000 Doppelcentner Körnerfrüchte in loser Schüttung.

Die ganzen Anlagen mit vorläufig acht fahrbaren Krahnen, zwei Elevatoren und zahlreichen Aufzügen im Innern der Gebäude erhalten Kraft und Licht von einem durch Turbinen betriebenen Elektrizitätswerke, bei welchem das Rheingefälle von der Einmündung des zum oberen Hafenende führenden Zulaufcanals an der Eisenbahnbrücke bis zu der 4 km unterhalb gelegenen Hafenmündung nutzbar gemacht wird.

Etwa 56 km unterhalb Strassburg liegt die Hafen- und Werftanlage von **Lauterburg**, die zwar nicht sehr gross ist (500 m Werftlänge im Hafen, 1120 m am freien Rhein), aber einen beträchtlichen Verkehr, besonders in der Zufuhr von Steinkohlen besitzt. Von dem 274 000 t betragenden Gesamtverkehr des Jahres 1901 entfallen 267 000 t allein auf Steinkohlen und Coaks. Dementsprechend ist die ganze Anlage vorwiegend für den Kohlenverkehr eingerichtet.

Die nur 5 km vom Rhein entfernt liegende Haupt- und Residenzstadt des Grossherzogthums Baden **Karlsruhe** genoss die Vorzüge des billigen Gütertransports auf dem Rhein bisher nur in äusserst geringem Maasse, da sie auf die unvollkommen eingerichteten Häfen Maxau und Leopoldshafen angewiesen war und diese zu weit entfernt lagen.

Angesichts der bevorstehenden Verbesserung des Fahrwassers im Oberrhein, wodurch die Schifffahrt hier erst recht lohnend wird, hat auch die Stadt Karlsruhe keine Opfer gescheut, um eine ihrer Bedeutung als Handels- und Industrieplatz entsprechende Hafenanlage zu schaffen (vergl. Kartenbeilage VI Abb. 3). 2 km oberhalb Maxau zweigt von einem unmittelbar am Rhein gelegenen kleinen Vorhafen aus ein 2 km langer Zufahrtskanal zu der in der Hauptsache bereits vollendeten neuen Hafenanlage ab. Diese besteht aus einem rd. 1 km langen, 80 m in der Sohle breiten Mittelbecken mit Getreidespeicher und Lagerhallen und einem etwas kürzeren, 65 m in der Sohle breiten Südbecken, während ein etwa gleich grosses Nordbecken für später in Aussicht genommen ist. Vor letzterem, am Eingang der Hafenanlage, befindet sich ein Petroleumhafen von 250 m Länge und 38 m Breite.

Die gesammte Uferlänge an den Hafenbecken beträgt zur Zeit 4,5 km, wovon 500 m am Mittelbecken als Kaimauer ausgebaut sind. Eine zweistöckige unterkellerte Werfthalle von 70 m zu 23 m, sowie einige kleinere Schuppen sind bereits fertig, während ein Getreidespeicher mit Silozellen und Schüttböden für zusammen 12 000 t im Bau ist.

Das zwischen der Stadt und dem Hafen angelegte Elektrizitätswerk für Licht und Kraft treibt u. a. drei Portal- und drei Drehkrahne (bis zu 4 t Tragfähigkeit). Ausserdem ist ein Dampfkrahn vorhanden. Zur Kohlenvertheilung dienen zwei Hochbahnen.

Für die gesammte Hafenanlage sind seitens der Stadt 4 233 000 Mark aufgewendet; ausserdem 330 000 Mark seitens der Grossherzogl. Eisenbahn-Verwaltung, abgesehen von den Kosten einer völlig neuen Bahnhofsanlage für den Personen- und Güterverkehr, welche ohnehin erforderlich war und binnen kurzem zur Ausführung kommen wird.

Obwohl die Hafenanlage erst am 1. Mai v. Js. eröffnet wurde, hat sie bis Ablauf des Jahres bereits einen Verkehr von rd. 134 000 t erreicht, der vorwiegend in Steinkohlen, sodann in Getreide, Holz und Baumaterialien bestand.

So lange die Schifffahrt auf dem Oberrhein durch den unregulirten Zustand des Stromes behindert ist, findet der Hauptumschlag zwischen Schiff und Eisenbahn an der **Neckarmündung** bei Mannheim und Ludwigshafen statt. (Vergl. den letzten der beiliegenden Kartenpläne.) Dieser günstigen Lage am oberen Endpunkte einer über 700 km langen, bis auf wenige Wochen das ganze Jahr für die grössten Flussschiffe fahrbaren Wasserstrasse verdankt **Mannheim** seine ausserordentlich rasche Entwicklung. Die gewaltigen Kohlenmengen, die von der Ruhmündung rheinaufwärts gehen, werden grösstentheils hier ausgeschifft und entweder in Magazine oder direct in Eisenbahnwagen verladen; ebenso die zahlreichen über Rotterdam vom Auslande kommenden Güter, insbesondere Getreide, Petroleum und Colonialwaaren aller Art.

Zum Versand kommt in erster Linie Holz, und zwar zum grössten Theil als Schnittwaare in Schiffen, zum kleineren Theil unbearbeitet in Flössen, welche hier aus den kleinen, den Neckar herabkommenden Flössen für die Fahrt auf dem Rhein zusammengestellt werden. In grossen Mengen (im Jahre 1900 133 000 t) kommt ferner Salz zur Verschiffung, demnächst Cement und eine grosse Zahl anderer Gegenstände, wie verarbeitetes Eisen, Mühlenfabrikate, Oel und Fettwaaren, Rohtabak usw.

Die Haupthafenanlage liegt in dem von der Stadt Mannheim, dem Rhein und Neckar eingeschlossenen Dreieck und besteht aus vier Becken von zusammen etwa 4,5 km Länge. Hierzu kommen die ausgebauten Rhein- und Neckarufer und endlich die 1898 vollendete neue grosse Industrie-Hafenanlage in einem alten, bisher lediglich als Holzhafen benutzten Rheinarme. Dieser diente seit Anlage des Friesenheimer Durchstichs im Jahre 1827 lange Zeit als Neckarmündung, wurde aber 1866 durch eine Flossschleuse vom Neckar abgeschlossen, während für letzteren ein neuer Mündungslauf in Gestalt des jetzigen Neckarhafens hergestellt wurde. Der Industriefhafen ist bei rd. 2 km Länge in seinem Haupttheil etwa 300 m breit, so dass in der Mitte eine durchschnittlich 200 m breite und über 1 km lange Wasserfläche, durch Pfahlbündel begrenzt, als sogenannter Holzmarkt dem Flossverkehr verbleiben konnte. Im Bedarfsfalle kann der Industriefhafen um das Doppelte verlängert werden.

Der Neckarhafen ist rd. 3 km lang und auf den beiden oberen Dritteln seines linken Ufers mit Eisenbahngleisen und Lagerplätzen für den Kohlenverkehr, auf dem untersten Drittel für die Ausschiffung und Lagerung von Petroleum eingerichtet. In zweckmässiger Weise ist hierzu die Mündungsspitze zwischen Neckar und Rhein gewählt und auch das Rheinufer von der Spitze bis zur Mündung des Mühlauhafens hierfür ausgebaut.

Die übrigen Ladeufer im Hafen und am Rhein sind zum grösseren Theil mit Lagerhäusern, Zollschuppen, Getreidespeichern, Silos und dergl. versehen, sonst für den Kohlenverkehr eingerichtet und in bester Weise mit Eisenbahngleisen, Krahananlagen und einem Elektrizitätswerke für Kraft und Licht ausgestattet.

Im ganzen umfassen die Mannheimer Hafenanlagen 278 ha Wasserfläche und 35 km Verladeufer, wovon 5,1 km mit Kaimauern versehen sind. Inmitten des Hafengebiets liegt der Centralgüterbahnhof, von dem aus ein Netz von fast 100 km Gleisen alle Theile des Hafens durchzieht.

Von den ankommenden Gütern, welche 1890 4 450 000 t, 1891 infolge des Niedergangs der Geschäftslage etwas weniger, nämlich 4 216 000 t betrug, macht der Menge nach die Steinkohle nebst Coaks fast genau die Hälfte aus und findet vorzügliche Anlagen zur raschen Erledigung des Umschlags und der Verwerthung der dabei entstehenden Abfälle (Briquetfabrikation). Dem Werthe nach steht jedoch Getreide obenan, welches der Menge nach die zweite Stelle einnimmt und auch von 1900 auf 1901 stark gestiegen ist, nämlich von rd. 599 000 t auf 811 000 t, also um über ein Drittel in einem Jahre. In den zahlreichen, bis zu 30 m hohen Speichergebäuden können über 1 Million Sack Getreide gelagert werden, davon in Silos circa 200 000 Sack zu 100 kg. Der Getreideverkehr zu Mannheim macht etwa die Hälfte des ganzen rheinischen Getreideverkehrs aus. Der Verkehr mit Weizen, für welchen Mannheim der erste Handelsplatz in Deutschland ist, hat sich seit Ende der siebziger Jahre auf etwa das Achtfache gehoben. Von der gesammten Weizeneinfuhr Deutschlands kommt etwa ein Viertel auf Mannheim; zuweilen liegen in Mannheim und Ludwigshafen ausweislich der Reichsstatistik $\frac{5}{6}$ des gesammten Bestandes aller deutschen Zolllager an ausländischem Weizen. Die Mannheimer Mühlen allein verarbeiten jährlich etwa eine halbe Million Tonnen an Getreide. An Zöllen für ausländisches Getreide fliessen der Reichskasse hier jährlich etwa 15 Millionen Mark zu.

Sehr hervorragend ist ferner der Petroleumhandel. Die grossen Behälter und Keller des Petroleumhafens fassen über 40 Millionen Liter, d. h. eine Menge, von welcher ganz Baden über ein Jahr lang versorgt werden könnte.

Mannheim ist der erste Holzstapelplatz Süddeutschlands; von den rd. 100 000 t Flossholz, welches meist auf dem Neckar ankommt, werden nur etwa 60 000 t zu Rheinflüssen zusammengestellt und thalwärts befördert, während der Rest grösstentheils auf den Sägewerken in Schnittwaare umgewandelt wird. Zu Schiff ist 1901 rd. 128 000 t Holz angekommen und rund 92 000 t abgegangen.

Auch bezüglich des Tabakshandels nimmt Mannheim als Mittelpunkt der deutschen Produktionsgebiete eine bedeutende Stellung ein.

Mit dem Handel hat sich auch die Industrie hier mächtig entwickelt; darum das dringende Verlangen nach immer grösseren Industrieböden, wo die Fabriken die Güter unmittelbar zu Schiff einnehmen und verladen können. Der Gesamtaufschwung Mannheims erhellt am besten aus der Thatsache, dass sich die Einwohnerzahl von rd. 60 000 im Jahre 1885 auf 141 000 im Jahre 1900 und das Gesamtsteuercapital von 315 Millionen Mark im Jahre 1886 auf 773 Millionen Mark im Jahre 1901 gehoben hat. Wenn der Güterverkehr Mannheims zu Wasser der Tonnenzahl nach auch von Ruhrort mit seinem überwiegenden Kohlenverkehr übertroffen wird, so dürfte er, wenn man den Werth der Güter in Rechnung zieht, allen andern europäischen Binnenhäfen an Bedeutung weit voranstehen.

Das dringende Bedürfniss nach Industrieböden mit grossem, verhältnissmässig billigem Ansiedelungsgelände für Fabrikanlagen hat in den letzten Jahren gleichsam als Ergänzung der Mannheimer Hafenanlagen den **Rheinauhafen** geschaffen, Altrip gegenüber, dem Stromlauf nach etwa 10 km, in directer Linie rd. 5 km oberhalb Mannheim gelegen. (Vergl. Kartenbeilage VI Abb. 4.)

Nachdem das erste rd. 2 km lange (östliche) Becken nebst einem zur Werft ausgebauten freien Rheinufer von rd. 1,2 km Länge schon seit etwa vier Jahren fertig geworden, ist die Anlage seitdem durch zwei weitere Becken (das mittlere und das östliche) von 1,5 bzw. 1,2 km Länge und eine weitere Strecke ausgebauten Rheinufers vergrössert, wodurch die gesammte Werftlänge auf rd. 12 km gewachsen ist. Hiervon liegen rd. 2,8 km am freien Strom.

Sämmtliche Ladeufer sind mit Gleisen versehen und einerseits mit dem Bahnhof Neckarau, andererseits mit dem Bahnhof Rheinau verbunden. Den Umschlag vermitteln 14 elektrische und 8 Dampfkrahne, ein fahrbarer elektrischer Getreideelevators und vier ebenso betriebene Kohlenverladebrücken von 115 m bzw. 80 m, 72 m und 60 m Länge mit Laufkatze. Zum Lagern von Getreide dient ein massives Gebäude von 50×22 m, für andere Güter sieben theils hölzerne, theils eiserne Hallen von zusammen rd. 4900 qm Grundfläche.

Bis jetzt haben sich 46 grössere Firmen angesiedelt, welche in erster Linie dem Kohlenhandel, im übrigen hauptsächlich der chemischen und der Eisenindustrie angehören. Der Verkehr ist beständig im Steigen begriffen.

Mannheim gegenüber, aber durch eine Rheinbrücke fast wie zu einem Orte verbunden (wiewohl verschiedener Landeshoheit unterstellt) liegt die bayrische Stadt **Ludwigshafen**, welche sich ebenfalls unter denselben Einflüssen wie Mannheim mächtig entwickelt hat. (Vergl. den letzten der beiliegenden Kartenpläne.) In der Sehne des Bogens, welche der Rhein oberhalb der Stadt beschreibt, ist in den letzten Jahren der rd. 1,2 km lange, 70 m in der Sohle breite „Luitpold“-Hafen entstanden, der auf der einen Seite mit Kaimauer und Lagerhäusern, sowie theils elektrischen, theils Dampfkrahnen, auf der andern Seite mit gepflasterter Böschung für

den Kohlenverkehr versehen ist. Einschliesslich des schon früher vorhandenen Winterhafens beträgt die Gesamtwerflänge in den Häfen rd. 4,5 km, wozu am freien Strom rd. 5,5 km hinzukommen, mithin zusammen 10 km.

Für Einlagerung des im Transitverkehr eingehenden ausländischen Getreides sind sieben Lagerhäuser mit Silos und Schüttböden vorhanden, zum Lagern anderer Güter neun Werfthallen sowie ein Petroleum-Tanklager.

Zum Aus- und Einladen dienen 10 Elevatoren (darunter ein fahrbarer) und 25 theils elektrische, theils Dampfkrahne, sowie ein Handkrahn von 10 t Tragfähigkeit.

Der Gesamtverkehr beträgt etwa ein Drittel von dem Mannheims und ist in dem im allgemeinen ungünstigen Geschäftsjahr 1901 mit 1 763 000 t nur sehr wenig gegen das Jahr 1900 mit 1 777 000 t zurückgeblieben. Von der 1 503 000 t betragenden Zufuhr des Jahres 1900 entfallen 672 000 t, also etwas weniger als die Hälfte, auf Steinkohlen und Coaks. Von dem Rest besteht beinahe die Hälfte, nämlich 306 000 t, aus Getreide, d. i. über die Hälfte des Getreideverkehrs von Mannheim, dessen Zufuhr 1900 598 000 t Getreide betrug.

Sehr bedeutend ist ferner der Verkehr in Roh- und Bruch-Eisen (120 000 t im Jahre 1900) sowie mit verschiedenartigen Metallerzen (104 000 t im Jahre 1900).

Auch in Ludwigshafen ist durch den Vortheil des billigen Bezuges von Rohstoffen auf dem Wasserwege die Industrie mächtig emporgeblüht, ganz besonders die chemische, so dass Ludwigshafen jetzt vielleicht die grösste Farbenfabrik der Welt besitzt.

Eine stetig wachsende Bedeutung erlangt auch der rd. 14 km unterhalb der Neckarmündung gelegene Hafen der alten hessischen Stadt **Worms**, welche in den letzten Jahren durch zwei stattliche Brücken, eine für den Strassen-, eine für den Eisenbahnverkehr, mit dem rechten Rheinufer verbunden worden ist, unter Wegfall der früher dort bestandenen Schiffbrücke.

Die Hafenanlagen bestehen aus dem städtischen Flosshafen, dem städtischen Handels- und dem staatlichen Winterhafen. Die Gesamtwerflänge beträgt rd. 3,8 km, wovon 1,7 km am freien Strom liegen.

Ausser elf Lagerhallen ist ein grösseres Lagerhaus von 61 m Länge und durchschnittlich 26,50 m Breite vorhanden mit Silos und Schüttböden für 110 000 Sack = 11 000 t Getreide. Den Umschlag vermitteln fünf Dampfkrahne.

Der Verkehr im Hafen zu Worms ist im Gegensatz zu den meisten anderen Häfen auch von 1900 auf 1901 nicht unerheblich gewachsen, nämlich von 275 000 auf 288 000 t und besteht der Masse nach vorwiegend aus Steinkohle, während dem Werthe nach auch hier das Getreide bei weitem überwiegt, welches der Masse nach die zweite Stelle einnimmt. Von der rund 61 000 t betragenden Getreideanfuhr des Jahres 1901 besteht bei weitem der grösste Theil (49 000 t) aus Weizen.

Wie um die Neckarmündung, so gruppieren sich auch um die **Mündung des Main**, wenn auch in weit geringerer Ausdehnung, eine Anzahl Häfen mit grösserem Verkehr. Mainz, Gustavsburg und Kastel mit Amöneburg gehören auch insofern zusammen, als sie sich in der Art ihres Verkehrs gegenseitig ergänzen. Aehnlich wie der Rheinauhafen und die neue Anlage unterhalb der Neckarmündung der stetig wachsenden Industrie Gelegenheit geben, sich am Wasser anzusiedeln, ohne übermässig kostspieliges städtisches Gelände in Anspruch zu nehmen, so bilden Gustavsburg und Amöneburg gleichsam die Industriehäfen für die Gegend der Mainmündung, Gustavsburg mit seinem bedeutenden Kohlenverkehr, der auch von 1900 auf 1901 noch von 829 000 t auf 849 000 t gestiegen ist, mit seinen grossen Kohlenaufbereitungs-

anstalten und Briquetfabriken, Amöneburg mit seiner bedeutenden Cement- und chemischen Industrie, die bei weitem den Hauptantheil an der Verkehrsmenge von Kastel-Amöneburg liefert.

In **Mainz** dagegen kommen mehr die werthvolleren Güter zum Umschlag. Von den 287 000 t des Jahres 1900 entfällt nur der vierte Theil (71 000 t) auf Steinkohle, so dass diese dem Werthe nach sehr gegen Getreide (Zufuhr 21 000 t) und Petroleum (Zufuhr 20 000 t) zurücktritt. Bei weitem den Hauptwerth des Mainzer Hafenverkehrs bildet jedoch der Wein, der dem Gewicht nach etwa die Hälfte des Getreideverkehrs ausmacht. Von den 10 757 t Gesamtverkehr in Wein des Jahres 1900 bilden 2442 t die Zufuhr und 8315 t die Abfuhr. 1901 ist die Zufuhr auf 2376 t, die Abfuhr auf 7185 t und der Gesamtverkehr in Wein auf 9561 t gesunken. Die Bedeutung des Wasserweges für Mainz wird dadurch erhöht, dass der Wein den ruhigen Transport zu Schiff weit besser verträgt als den Bahntransport. Die Abfuhr von Bier ist auch im letzten Jahre nicht unerheblich gestiegen: von 4708 t im Jahre 1900 auf 5506 t im Jahre 1901. Der Holzverkehr betrug 1900 in Zufuhr rd. 22 000 t, wovon 2400 t in Flössen, die Abfuhr, welche fast ganz zu Schiff erfolgte, 4300 t.

Die Mainzer Hafenanlagen (vergl. Kartenbeilage VI Abb. 6) sind in der Hauptsache in den Jahren 1883 bis 1887 erbaut und bestehen, abgesehen von dem ausgebauten Rheinufer, aus einem Becken von 750 m Länge bei durchschnittlich 150 m Breite, welches dem freien Rheinstrom abgewonnen ist, der hier übermässige Breiten besitzt.

Auf einer Zunge, welche von der östlichen Schmalseite aus vortritt, ist ein fünfstöckiges unterkellertes Niederlagegebäude errichtet, welches bei rd. 70 m Länge und 55 m Breite einen Hof von etwa 36 zu 24 m umschliesst, der ebenfalls unterkellert ist. Die grossen Kellerräume sind für den Weinverkehr von besonderer Wichtigkeit; sie fassen 4801 Oxhoft. Das Gebäude ist von drei Seiten mit doppelten Eisenbahngleisen und Kaimauern umgeben, so dass ein sehr schneller Verkehr zwischen Schiff, Lagerhaus und Eisenbahn möglich ist, der durch drei fahrbare Portalkrahne und einen feststehenden Krahn (durch Druckwasser getrieben) vermittelt wird. Auf dem inneren Hofe findet der Verkehr mit dem städtischen Fuhrwerk statt. Ferner ist vorhanden eine Halle von 1290 qm bebauter Fläche zur Niederlage und Revision zollpflichtiger Waaren mit angebautem Keller, ein Spritlager von 868 qm bebauter Fläche und ein Getreidespeicher von 1300 qm, Keller, Erdgeschoss, vier Obergeschosse und doppelten Speicher sowie vier Silos enthaltend. Auf der nutzbaren Fläche von 4800 qm können 5500 t Getreide lagern; ausserdem fassen die Silos noch 600 t. An der nördlichen, stromabwärts gelegenen Ecke befindet sich das Petroleumlager von 1700 qm, in welchem Tanks von Privaten erbaut sind; daneben liegen vermietete Kohlenlagerplätze von 9000 qm Fläche. An Verladeufer sind im ganzen rd. 6,4 km vorhanden, wovon auf den Hafen 2,7 km entfallen mit rd. 2,2 km Kaimauer.

Dicht unterhalb des Hafenbeckens ist gleichzeitig mit diesem durch den oberen Anschluss der Ingelheimer Au ein 2,4 km langer, 200 m breiter Flosshafen entstanden, der als solcher jedoch nur wenig ausgenutzt wird. Derselbe soll daher in nächster Zeit zum grossen Theil in einen Industriebahnhof umgewandelt werden, wozu (ähnlich wie vordem bei Mannheim) ein dringendes Bedürfniss vorliegt. Oberhalb der Stadt befindet sich der alte staatliche Winterhafen von rd. 600 m Länge bei durchschnittlich 50 bis 60 m Breite.

Am freien Rhein befinden sich acht eiserne Lagerhallen mit zusammen 4100 qm Lagerfläche. Der Errichtung von steinernen Gebäuden, wie überhaupt der weiteren Entwicklung der Rheinufer als Ladestätte standen hier bisher die aus der Eigenschaft von Mainz als Festung sich ergebenden Gesetze hindernd im Wege. Die ganze Entwicklung der Stadt war naturgemäss

durch den Festungsgürtel gehemmt. Dies ist seit dem Jahre 1900 anders geworden, indem die Niederlegung der nordwestlichen Umwallung verfügt und bereits in Angriff genommen worden ist. Die rege Bauthätigkeit, die sich infolgedessen in der Anlage neuer Stadttheile und grosser Militärbauten entwickelt hat, spricht sich in einer Zunahme der Wasserzufuhr von Sand, Kies und dergl. (von rd. 380 000 t im Jahre 1901) sowie von Mauersteinen (54 000 t im Jahre 1901 gegen 29 000 t im Jahre 1900) und von Cement bzw. Trass oder Kalk (1470 t im Jahre 1901 gegen 5 t im Jahre 1900) aus. Auch die in Angriff genommene Erbauung einer directen Eisenbahnverbindung von Mainz nach Wiesbaden in Verbindung mit einer neuen Eisenbahnbrücke über den Rhein unterhalb Mainz dürfte hierbei von Einfluss sein.

Für den Schiffsverkehr hat Mainz noch eine besondere Bedeutung als oberer Ausgangspunkt des im Sommer ausserordentlich regen Personendampferverkehrs zwischen hier und Cöln.

Der etwa 1 km oberhalb der Mainmündung auf der rechten Rheinseite gelegene, in der Hauptsache in den Jahren 1880 bis 1896 erbaute Hafen von **Gustavsburg** (vergl. Kartenbeilage VI Abb. 5) besteht aus vier durchschnittlich 250 m und einem rd. 600 m langen Becken. Die Sohlenbreite beträgt durchschnittlich 50 m. Der Zugang erfolgt von einem durch die „Bleiau“ gebildeten alten Rheinarm, der durch einen alten Canal mit dem Main in directer Verbindung steht.

Der Verkehr ist auch von 1900 auf 1901 beträchtlich gestiegen, nämlich von 1 024 000 t auf 1 139 000 t, also um etwa 11%; indessen ist an der Zunahme von 115 000 t in der Hauptsache die Zufuhr von Sand und Kies betheilig, die um 90 000 t gewachsen ist. Allerdings hat auch der Hauptverkehrsgegenstand, die Steinkohle, um 20 000 t zugenommen und erreichte 1901 in Zufuhr 849 000 t und einschliesslich der Abfuhr rd. 850 000 t. Unter den werthvolleren Gegenständen steht Oelsaat mit 25 000 t im Jahre 1900 und 17 000 t im Jahre 1901 obenan. Der Holzverkehr ist von 10 000 t im Jahre 1900 auf 12 000 t im Jahre 1901 gestiegen.

Von der 2,8 km betragenden Gesamtlänge an Verladeufer sind 1,2 km mit Krahn-
gleisen versehen, auf welchen 25 meist der Eisenbahn gehörige Dampfkrahne thätig sind.

Im Hafengebiet haben sich ausser drei Briquetfabriken die hessischen Kupferwerke sowie eine Zweiganstalt der vereinigten Maschinenfabriken Augsburg und Nürnberg angesiedelt.

Weitere grosse Fabrikanlagen befinden sich am Rheinufer unterhalb der Mainmündung insbesondere bei **Amöneburg**, welches, örtlich zu Biebrich gehörig, von diesem durch die preussisch-hessische Grenzlinie getrennt ist. Der Bezug an Rohmaterial für die Cementfabrikation und für die chemische Industrie (für letztere insbesondere Düngemittel und Erze) macht die Hauptmasse der Zufuhr für die, bei den Jahresberichten gemeinsam erscheinenden, Hafenanlagen von Kastel und Amöneburg aus, ebenso wie der fertige Cement den Haupttheil der Abfuhrmengen ausmacht. 1900 wurden 97 000 t an Cement, Trass und Kalk zu Schiff abgefahren; daneben hauptsächlich Eisenerz (9000 t). Die ausgebauten Rheinufer bei Amöneburg sind grösstentheils Eigenthum der betreffenden Fabriken.

In **Kastel** liegen 110 m Verladeufer im Hafen und 130 m am freien Strom. Kastel ist durch seine Lage an der Mainmündung besonders bemerkenswerth als Hauptausgangspunkt der Rheinflösse. Denn bei weitem das meiste Flossholz gelangt vom Main aus in den Rhein; 1900 waren es **294 000 t** gegenüber 93 000 t, welche vom Neckar aus in den Mannheimer Hafen gingen und nur zum Theil (69 000 t) zu Rheinflüssen zusammengestellt weitergingen. Die Holzzufuhr vom Main ist also etwa dreimal so gross als die vom Neckar. Da in den Häfen in der Nähe der Mainmündung nur etwa 3000 t zurückbleibt, so kann man annehmen, dass **291 000 t** Flossholz im Jahre 1900 vom Main kommend zu Rheinflüssen zusammengestellt

zu Thal weiter gegangen ist, also über viermal so viel als vom Neckar aus. Vergleicht man die Zahl der Flösse des Jahres 1900 mit der Menge von Flossholz, so ergibt sich, dass durchschnittlich:

1 Neckarfloss enthält	193 t Holz
1 Mainfloss „	163 t „
1 Rheinfloss von Mannheim abgehend	486 t „
1 „ „ Schierstein „	436 t „

Es werden also bei Mannheim durchschnittlich aus 5 Neckarflößen 2 Rheinflösse, und bei Schierstein aus 8 Mainflößen 3 Rheinflösse zusammengestellt. Die Grösse der Flösse, welche für längere Fahrten zusammengestellt werden, ergibt sich nach den Aufzeichnungen an den Schiffbrücken zu Coblenz und Cöln zu durchschnittlich 700 t. Durch Polizeivorschrift ist die Breite der Rheinflösse auf 63 m beschränkt. Die Fahrt wird in der letzten Zeit fast ausnahmslos unter Benutzung eines kleinen Schleppdampfers bewirkt, der weniger zur Beschleunigung als zur sichern Steuerung, besonders bei der Durchfahrt durch Brücken dient und sich dadurch bezahlt macht, dass wesentlich an Bedienungsmannschaften auf dem Flosse gespart wird. Zum Lagern der Flösse wird vorwiegend der 9 km unterhalb der Mainmündung gelegene preussische Hafen von Schierstein benutzt, wo im Jahre 1900 63 000 t Flossholz zugeführt und eben soviel ausgeführt wurde. Für den Hafen von Kastel ist die Zufuhr an Flossholz für 1900 mit 31 000 t, die Abfuhr mit 30 000 t verzeichnet, für Mainz Zufuhr 2400 t, Abfuhr 75 t. Bei weitem das meiste Flossholz geht also vom Main aus ohne einen Hafen zu berühren rheinabwärts weiter, während das Flossholz des Neckar sämmtlich durch den Flosshafen von Mannheim geht.

Vor der im October 1886 fertiggestellten **Canalisirung des Main** überwog der Flossverkehr bei weitem den Schiffsgüterverkehr an Bedeutung. Durch die Eisenbahnen ist hier wie auf den übrigen Seitenflüssen des Rheins bereits seit etwa 40 Jahren der Schiffsverkehr entweder ganz oder nahezu lahm gelegt, da durch Regulirung nicht diejenige Wassertiefe zu erzielen ist, die für einen lohnenden Schiffsbetrieb erforderlich ist. Nur auf dem regulirten Neckar hat sich ein nicht unerheblicher Schiffsverkehr erhalten, der 1900 zu Thal 212 000 t Schiffsgüter (vorwiegend Salz und Steine) und zu Berg 100 000 t (vorwiegend Steinkohlen) betrug.

Auf dem Main dagegen ist erst durch die Canalisirung der vorher völlig daniederliegende Schiffsverkehr neu belebt worden und zwar in einer Weise, die alle Erwartungen übertraf.

Während vor Beginn der Canalisationsbauten der höchste kilometrische Verkehr 1880/82 rd. 9000 t betrug, stieg er im ersten Jahre nach der Canalisirung

1887 auf	494 000 t
dann weiter	
1888 auf	697 000 t
1889 „	939 000 t
1890 „	1 129 000 t

Der steigende Verkehr nöthigte bald dazu, die Leistungsfähigkeit der Wasserstrasse zu vergrössern und zwar einerseits durch Vermehrung der Fahrwassertiefe von 2,0 m auf das bei den Schleusen von vornherein eingehaltene Maass von 2,30 m, sodann durch Verlängerung der Schleusen, indem 255 m unterhalb des bestehenden ein zweites Unterhaupt erbaut und so die gleichzeitige Schliessung eines Dampfers mit sechs Rheinschiffen als Anhang ermöglicht wurde. Diese Er-

weiterungsbauten wurden 1891 begonnen und 1895 fertiggestellt. Die segensreiche Wirkung dieser Maassnahmen, durch welche der Main bis Frankfurt seinen Schiffahrtsverhältnissen nach gleichsam zu einer seitlichen Fortsetzung der Rheinschiffahrtsstrasse geworden ist, zeigt die weitere Verkehrsentwicklung.

Es betrug der höchste kilometrische Verkehr auf der 33 km langen Mainstrecke zwischen Frankfurt und Mainz:

1896	1 754 000 t
1897	1 591 000 t
1898	1 904 000 t
1899	1 937 000 t
1900	2 327 000 t

Die Fortsetzung der Maincanalisierung bis Offenbach ist im Bau und wird binnen kurzem dem Verkehr übergeben werden.

Die Hafenanlagen in **Frankfurt a. M.** haben mit den Canalisierungsbauten gleichen Schritt gehalten.

Der oberhalb des Nadelwehrs bei Frankfurt gelegene alte Winterhafen wurde in einen grossen Sicherheits- und Handelshafen (vergl. Kartenbeilage VI Abb. 7) von 560 m Länge und 70 m Breite und einer Sohlentiefe von 2,50 m bei niedergelegten Wehren verwandelt und reichlich mit Gleisanlagen, Werfthallen und Lagerhäusern, sowie fahrbaren Krahanlagen ausgestattet. Die Verladeufer von rd. 1,3 km Gesamtlänge sind sämtlich als Kaimauer ausgebaut. Die ausgedehntesten Anlagen befinden sich aber am freien Main, nämlich 5,8 km Verladeufer, wovon 5 km aus Kaimauer bestehen.

Im ganzen sind zwei grosse Lagerhäuser (darunter ein Silospeicher) ein Getreidehalle, sowie 13 sonstige Lagerhäuser und Güterhallen und eine Petroleum-Tankanlage vorhanden.

Zum Umschlag dienen 28 hydraulische, 4 Dampf- und 8 Handkrahne, sowie 3 Getreide-elevatoren.

Von dem Gesamtverkehr, der 1900

in Zufuhr	978 000 t
in Abfuhr	160 000 t
im ganzen	1 138 000 t

betrug, besteht die grösste Menge aus Steinkohlen und Coaks, welche 1900 608 000 t, also beinahe $\frac{2}{3}$ der gesamten Zufuhr betrug. Dem Werthe nach dürfte Getreide überwiegen mit 93 000 t Zufuhr, wozu 21 000 t Mehl und Mühlenfabrikate kommen. Demnächst ist von Bedeutung die Zufuhr von Wein mit 2600 t, von Petroleum mit 16 000 t, von Roh- und Brucheisen mit 18 000 t, von Mauersteinen, Dachziegeln usw. mit 23 000 t, sowie endlich von Sand, Kies, Kreide usw. mit 86 000 t.

Bei der Abfuhr fällt der Menge nach Holz mit 52 000 t im Jahre 1900 am meisten ins Gewicht, demnächst Getreide mit 13 000 t, Thon- und Porzellanwaaren mit 13 000 t, sowie Steine und Steinwaaren mit 11 000 t, Glaswaaren mit 9 000 t und Eisenerz mit 9 000 t.

Dem Werthe nach dürfte bei der Ausfuhr Wein mit 1900 t eine der ersten Stellen einnehmen. Die dem Werthe nach völlig zurücktretenden Mengen an Sand, Kies, Kreide usw. machen bei der Ausfuhr nur wenig aus.

Die Verkehrsentwicklung der Stadt Frankfurt a. M. ist ein beredtes Zeugnis dafür, wie sich Wasser- und Eisenbahntransport gegenseitig ergänzen, ja unter Umständen sogar gegen-

seitig zur Hebung beitragen können; denn der Eisenbahngüterverkehr von Frankfurt ist bei dem ungeahnten Aufschwung des Güterverkehrs zu Wasser in lebhaftem Steigen geblieben. Dies ist leicht erklärlich dadurch, dass Handel und besonders die Industrie durch den billigen Bezug von Steinkohle und Rohstoffen eine grossentheils dem Eisenbahnverkehr zugute kommende Belebung und Entwicklungsfähigkeit erlangen, die sonst bei weitem nicht in dem Maasse möglich gewesen wäre.

Der mächtige Aufschwung, den der Güterverkehr auf dem Main durch die Canalisirung erlangt hat, liegt für die bei Coblenz mündende Mosel voraussichtlich in nicht zu ferner Zukunft, indem ein Entwurf zur Canalisirung der Saar und Mosel gegenwärtig für eine diesbezügliche Vorlage im Landtage in Bearbeitung ist. Die Schiffbarkeit der Mosel hat indessen schon jetzt erhebliche Bedeutung für den Weinversand. Bei dem hohen Werthe, welchen der Moselwein in

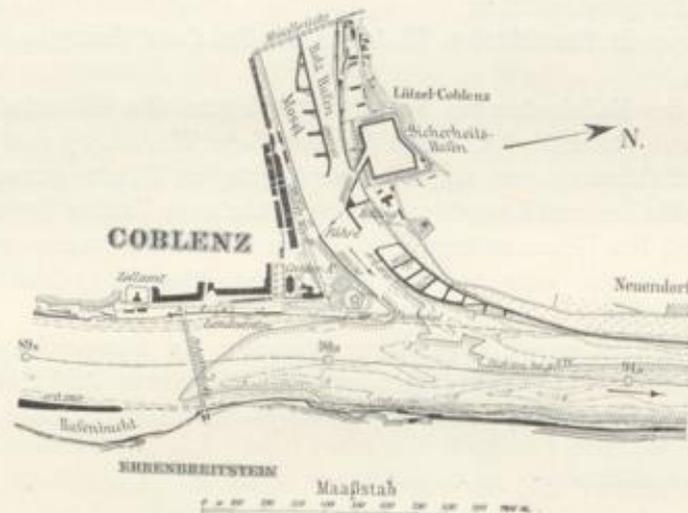


Abb. 124. Die Moselmündung im Jahre 1900, mit Tiefenlinien von 1895.

den letzten Jahrzehnten erlangt hat, ist der für die Erhaltung der Qualität weit vortheilhaftere Wassertransport von erheblicher Wichtigkeit. Von der Mosel kommend ging 1900 an Wein

auf dem Rhein weiter	rd. 4600 t
ausserdem verblieb in Coblenz	1200 t
mithin an Wein von der Mosel zusammen	5800 t.

Für 1901 ergibt sich hierin noch eine Zunahme von etwa 1500 t. Dem Gewicht nach überwiegt bei dem Moselverkehr der Steintransport, der im Durchgangsverkehr von der Mosel zum Rhein 1900 rd. 15 000 t, 1901 rd. 25 000 t betrug. Der Verkehr zu Berg ist auf der Mosel kaum nennenswerth.

Während in Coblenz, welches erst im letzten Jahre eine grössere, mit Eisenbahngleisen, Krahnen und Lagerschuppen ausgerüstete Kaianlage an der hier auf die normale Rheintiefe gebrachten Mosel erhalten hat (vergl. Abb. 124), der Rheingüterverkehr (mit 75 000 t Zufuhr und 23 000 t Abfuhr im Jahre 1900) mehr von örtlicher Bedeutung ist, bildet den eigentlichen Umschlagshafen sowohl für das Mosel- wie für das Lahnthal das an der Lahnmündung gelegene

Oberlahnstein (vergl. Abb. 125), wo vorwiegend die, theils von der Lahn, zum grösseren Theil jedoch (über die oberhalb Coblenz gelegene Eisenbahnbrücke) mit der Moselbahn aus Lothringen kommenden Eisenerze (besonders Minette) in Rheinschiffe geladen werden.

Die Abfuhr von Eisenerz zu Schiff hat hier indessen von 178 000 t im Jahre 1900 auf 99 000 t im Jahre 1901 abgenommen, wohl infolge des gegenwärtigen Niedergangs der Eisenindustrie. Im übrigen wird dieser Verkehr durch die ungünstig gestellten Eisenbahntarife sehr gehemmt.

Man erwartet wohl mit Recht, dass bei einer Canalisirung der Mosel und Saar gewaltige Mengen an Eisenerz von den Lothringen'schen Eisensteingruben zu Wasser nach dem Niederrhein gefahren werden.

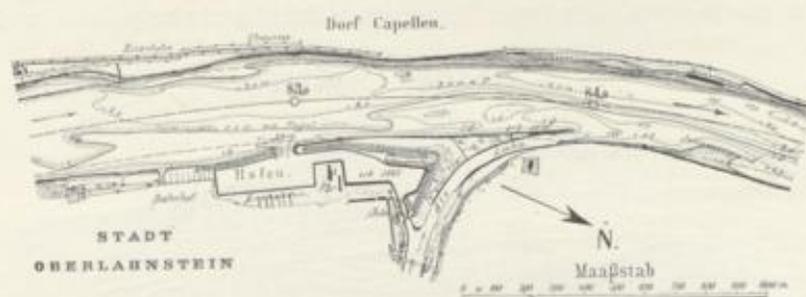


Abb. 125. Die Lahnmündung und der Hafen von Oberlahnstein im Jahre 1900.

Cöln, der einstige Vorort des Hansabundes, verlor seine vorherrschende Stellung in der Rheinschiffahrt mit dem Verlust des alten Cölner Umschlagsrechtes, als die Rheinschiffahrts-Acte vom Jahre 1831 in Kraft trat, wodurch die Schiffahrt auf dem Rhein von allen Fesseln befreit wurde. Nach dem bis dahin bestehenden Umschlagsrechte mussten sämtliche zu Berg kommenden Güter in Cöln und Mainz auf die Fahrzeuge der dortigen Schiffer umgeladen werden, während die zu Thal kommenden Güter von Mainz ab wieder auf Cölner Schiffen weiterbefördert werden mussten. Bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bestand daneben noch das Stapelrecht, wonach die Güter an den betreffenden Orten erst zum „Stapel“ oder zum Kaufhaus gebracht und den einheimischen Kaufleuten zum Kauf angeboten werden mussten, der ganze Handel somit nur durch deren Vermittlung erfolgen konnte.

Infolgedessen wurden früher viele Güter durch Landfuhrwerk von Düsseldorf bis Porz (10 km oberhalb Cöln) befördert und erst dort ins Schiff geladen. Die Aufhebung des Cölner Umschlagsrechtes wirkte daher auf die allgemeine Rheinschiffahrt sehr belebend, während der Rhein-Güterverkehr Cölns von 430 000 t im Jahre 1834 auf 160 000 im Jahre 1835 herabsank. Von da allmählich wieder steigend bis auf 360 000 t im Jahre 1856, trat unter dem Einfluss der mehr und mehr herrschend werdenden Eisenbahnen wieder ein Sinken des Rhein-Güterverkehrs bis auf rd. 200 000 t in der Mitte der sechziger Jahre ein, welcher Stand, durch eine zeitweise Hebung unterbrochen, bis Ende der siebziger Jahre anhielt. Erst nachdem es gelang durch Einführung grösserer Schiffsgefässe auf dem im Laufe der Jahre bedeutend verbesserten Fahrwasser und Vermehrung der Leistungsfähigkeit der Schleppdampfer, sowie insbesondere durch Herstellung geeigneter Anlagen für den Umschlag zwischen Schiff und Eisenbahn sich den veränderten Verhältnissen anzupassen, trat wieder ein lebhafterer Aufschwung des Cölner Rhein-güterverkehrs ein. Hierzu kam, dass infolge der 1880 mit ausserordentlichen Geldmitteln be-

gonnenen umfassenderen Vertiefung und Verbreiterung des Fahrwassers im Jahre 1885 ein directer Verkehr mit überseeischen Handelsplätzen (zunächst London) mittelst der sogenannten Rhein-Seedampfer eröffnet werden konnte. Dieser Rhein-Seeverkehr, der sich seitdem rasch entwickelt hat, ist gerade für Cöln von grosser Bedeutung geworden, da es den Endpunkt der bei gemitteltem Niedrigwasser 3,0 m tiefen Wasserstrasse des Niederrheins bildet, die sich nach oberhalb mit 0,50 m geringerer Tiefe fortsetzt.

Nachdem Cöln lange Zeit in dem weiteren, der Neuzeit entsprechenden Ausbau seiner Hafen- und Werftanlagen gegen andere Städte zurückgeblieben war, hat es im letzten Jahrzehnt das Versäumte glänzend nachgeholt und in den Jahren 1891 bis 1898 unter Aufwendung von etwa 20 Millionen Mark (wovon rd. 15 Millionen für die eigentlichen Hafenanlagen) Bauten ausgeführt, die nicht nur in zweckmässigster Weise dem Schiffsverkehr jede wünschenswerthe Er-

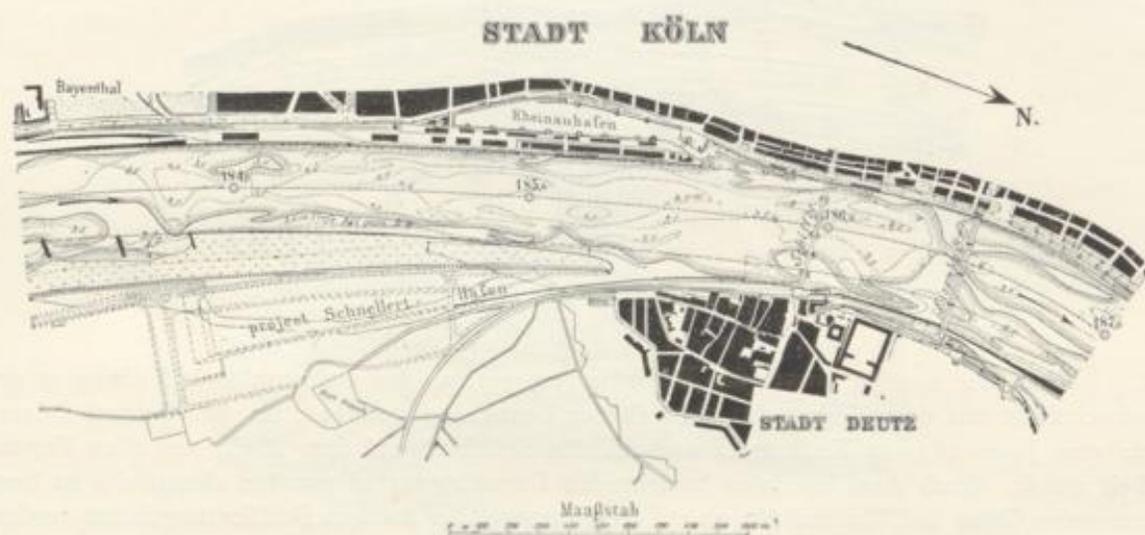


Abb. 126. Der Hafen von Cöln im Jahre 1900, mit Tiefenlinien von 1895.

leichterung und Förderung gewähren, sondern durch ihre durchaus gediegene architektonisch schöne Ausstattung eine weitere Zierde des mit recht berühmten, dem Rheinstrom sich darbietenden Stadtbildes von Cöln bilden.

Die Hafenanlagen (vergl. Abb. 126 und 127, sowie Kartenbeilage VI Abb. 8) liegen der Hauptsache nach an der früher mit Gartenanlagen versehenen Rheininsel und dienen stromseitig im wesentlichen für den Auslandsverkehr, nämlich für Rheinschiffe mit zollpflichtigen Gütern und für die Rhein-Seedampfer, während die Hafenseite für den übrigen Rheinverkehr bestimmt ist. Die wichtigsten Gebäude wie das Hafenamt, das Hauptsteueramt und die Lagerhäuser des Zollwerfts sind mit stilvollen Sandsteinfacaden versehen und auch alle anderen Bauten in möglichst gefälliger Weise ausgebildet.

Die gesammte Werftlänge beträgt 8,3 km, wovon 6,8 am freien Strom liegen. 4,5 km sind mit Kaimauern versehen und liegen zu zwei Drittel (3 km) am freien Strom.

Die grössten Lagerhäuser befinden sich auf dem sog. Hansawerft (an der Rheinseite der den Rheinshafen begrenzenden Landzunge) und sind meist 20 m breit. An der nördlichen Spitze derselben liegt zunächst der Zollhof mit dem Hauptsteueramt; dann folgt stromauf

die 510 m lange, „Zollhafen“ genannte Uferstrecke mit zwei 90,80 m langen zweigeschossigen unterkellerten steinernen „Zollhallen“ und einer desgleichen 122,80 m lang, enthaltend 5 Geschosse, ausser dem Keller. Die drei Gebäude enthalten zusammen 25 500 qm Lagerfläche und sind mit 10 hydraulischen Waarenaufzügen (von je 170 kg Tragkraft), 6 hydraulischen Kellerkränen von je 1500 kg Tragfähigkeit und 3 Handwinden ausgerüstet. Die hauptsächlich zum Lagern von



Abb. 127. Der Rheinauhafen bei Cöln während des Eisgangs im Winter 1899/1900.

Wein bestimmten Keller sind mit Niederdruck-Dampfheizung versehen, um für Bordeaux- und Südweine stets eine angemessene Temperatur halten zu können. Ausserdem befinden sich unter den beiderseitigen Ladebühnen der genannten Gebäude abgetrennte Kellerräume zum Lagern von Oel und Spiritus.

Weiter stromauf folgt die 3 m lange, für vier Schiffe berechnete Anlage für den Rhein-Seeverkehr. Ein 80 m langer Zollabfertigungsschuppen aus Eisenfachwerk, 20 m breit, halb-

seitig unterkellert, ist an die Rhein- und Seeschiffahrts-Gesellschaft, zwei desgleichen von 40 m Länge sind an die Gesellschaft Neptun in Bremen vermietet; ein dritter Schuppen von gleicher Länge ist neuerdings hinzugekommen.

Weiter stromauf besitzt die Centrale für Spiritusverwerthung in Berlin ein Tanklager nebst Schuppen. Weiter folgt die zweigeschossige unterkellerte städtische Werfthalle von 60 zu 18,50 m und endlich etwa 500 m weiter oberhalb das sechsstöckige unterkellerte Getreidelagerhaus (60 zu 24 m) der Waaren-Creditanstalt.

Auf der Hafenseite der Landzunge, dem 720 m langen sog. Rheinauwerft, befinden sich die Anlagen für den Speditionsverkehr. Sieben unterkellerte Schuppen aus Eisenfachwerk von 9 m Breite (ohne die beiderseitigen Ladebühnen) und 420 m Gesamtlänge (im einzelnen wechselnd von 30 bis 100 m) sind mit der zugehörigen Kailänge an ebenso viele Firmen verpachtet. Acht fahrbare hydraulische Portalkrahne von 1,8 t Tragfähigkeit vermitteln den Güterumschlag zwischen Schiff und Schuppen, sowie den beiden Eisenbahn-Ladegleisen.

An dem vorbesprochenen Hansawerft am freien Rhein liegen drei Ladegleise mit fahrbaren hydraulischen Portalkrahnen von theils 1,8 t, theils 3 t Tragfähigkeit. Im ganzen sind im Cölner Hafengebiet im Betrieb:

- 31 fahrbare hydraulische Krahne,
- 8 „ Dampfkrahne von 2 bis 40 t Tragfähigkeit,
- 1 feststehender Krahn von 30 t Tragfähigkeit mit Hand- und elektrischem Betrieb,
- 1 Handkrahn von 2,5 t Tragfähigkeit,
- 2 Getreide-Elevatoren.

Sämmtliche Lagerhallen sind auf der Landseite mit einem Perron und einer Ladestrasse für städtisches Fuhrwerk versehen.

Das stadtseitige Ufer des Rheinauhafens ist, ebenfalls zum Verladen ausgebaut, mit Eisenbahngleisen und Dampfkrahnen versehen. Es dient verschiedenen Zwecken, vorwiegend dem örtlichen Verkehr.

Die Anlegestelle für die Cöln-Düsseldorfer Dampfer mit ihrem, im Sommer äusserst lebhaften Personenverkehr von Cöln aufwärts bis Mainz und ihrem regen Stückgüterverkehr (das ganze Jahr hindurch) bis Mannheim und Rotterdam befindet sich unterhalb der Mündung des Rheinauhafens am sog. Laystapelwerft (420 m lang). Ausser den Anlagen für den Personenverkehr befindet sich hier ein eiserner Schuppen von 60 m Länge.

Weiter unterhalb am sog. Frankenwerft (rd. 600 m lang) befindet sich eine ähnliche Anlage für die dem gleichen Zweck dienenden, aber in nur verhältnissmässig geringer Zahl fahrenden Dampfboote der niederländischen Dampfschiffs-Rhederei.

Kurz unterhalb der festen Eisenbahn- und Strassenbrücke folgt das ebenfalls mit Kai-mauer und Gleisen versehene rd. 350 m lange Trankgassenwerft und darauf das mit abgepflasterter Böschung und tief liegender (durch mehrere Rampen zugänglicher) Ladestrasse versehene rd. 1080 m lange Kaiser Friedrich-Werft. Von der Endigung desselben am „Niederländer Thor“ bis zur Mülheimer Schiffbrücke reicht das im oberen Theil ähnlich ausgestaltete rd. 2 km lange Niederländer Werft. Auch das oberhalb der Stadt, am vorgenannten Agrippina-Werft beginnend, sich stromauf hinziehende Oberländer Werft (bis zur Grenze der Stadtgemeinde etwa 2,5 km lang) ist ähnlich ausgebaut. Das gegenüberliegende Deutzer Ufer wird soweit möglich ebenfalls dem Schiffsverkehr nutzbar gemacht und insbesondere hier der sog. Schnellert-Hafen für Petroleum und Massengüter angelegt.

Der Güterverkehr der Cölner Hafenanlagen, der in dem ausserordentlich günstigen Geschäftsjahre 1899 bis über eine Million Tonnen in Zu- und Abfuhr gestiegen war, ist seitdem durch den allgemeinen Geschäftsniedergang bis auf 743 000 t im Jahre 1901 gesunken, allerdings weniger in den werthvolleren Gegenständen, als in den minderwerthigen Massengütern.

Der Getreideverkehr ist sogar durch die vermehrte Zufuhr an Gerste und Weizen auch im vergangenen Jahre weiter gestiegen. Ueberhaupt steht der Getreideverkehr sowohl der Menge, wie dem Gesamtwert nach oben an; von der 608 000 t betragenden Gesamteinfuhr des Jahres 1900 bestanden 104 000 t aus Getreide, danach kommt in der Zufuhrmenge Holz mit 83 000 t (wovon 16 000 t Flossholz), Steinkohle mit 48 000 t, Steine usw. mit 42 000 t, Metalle (ausser Eisen) mit 28 000 t, Düngemittel mit 25 000 t, sowie Sand, Kies usw. mit 30 000 t. Die Steinkohlezufuhr ist verhältnissmässig gering, da bei der Nähe des Ruhrkohlenbezirks das Umladen ins Schiff gegenüber dem directen Bahntransport im allgemeinen nicht mehr lohnend ist. Von hervorragender Bedeutung ist aber der Verkehr an Wein, der

mit rd. . . . 14 400 t Zufuhr
und rd. . . . 5 600 t Abfuhr
also mit 20 000 t Gesamtverkehr

etwa das Doppelte des nächstgrössten Weinverkehrs (zu Wasser) von Mainz ausmacht.

In der Abfuhr steht der Menge und auch wohl dem Werthe nach Zucker (und dessen Nebenproducte, mit 54 000 t obenan, dann folgen der Menge nach Metalle (ausser Eisen) mit 21 000 t, Oele und Fette mit 12 000 t, verarbeitetes Eisen mit 12 000 t, Getreide mit 8 000 t, Mehl und Mühlenfabrikate mit 8 000 t usw.

Im ganzen treten bei dem Cölner Rheinverkehr die eigentlichen Massengüter, wie Steinkohle, die bei den meisten anderen grösseren Rheinhäfen den Hauptverkehr ausmachen, sehr in den Hintergrund; der Verkehr besteht vielmehr aus einer grossen Zahl verschiedenartiger werthvollerer Gegenstände. Auch der Stückgüterverkehr ist von grosser Bedeutung.

Von der Gesamtmenge von 399 000 t im Jahre 1900 zu Berg angekommenen Gütern entfallen auf Rotterdam und sonstige niederländische Häfen 239 000 t, also über die Hälfte, auf belgische Häfen 54 000 t, auf die Häfen zwischen Cöln und der holländischen Grenze 51 000 t. Der Rest von 55 000 t (etwa 14 %) entfällt auf den Rhein-Seeverkehr und zwar mit 21 700 t auf Nordseehäfen, mit 12 800 t auf englische Häfen und mit 2 600 t auf sonstige ausländische Häfen.

Von der Gesamtmenge der im Jahre 1900 zu Thal abgegangenen Güter von 131 000 t gingen nach deutschen Rheinhäfen 40 000 t, nach niederländischen Häfen 39 000 t, nach belgischen Häfen 11 000 t. Der Rest von 41 000 t, also etwa ein Drittel des gesammten Thalverkehrs, entfällt auf den Rhein-Seeverkehr und zwar mit 17 900 t auf deutsche Nordseehäfen, mit 7 900 t auf deutsche Ostseehäfen, mit 11 700 t auf englische Häfen, mit 3 700 t auf sonstige ausländische Häfen.

Die Rhein-Seeschiffahrt hat sich auch im letzten Jahre in günstiger Weise weiter entwickelt; im Herbst 1901 ist eine directe Verbindung vom Rhein mit Italien eröffnet worden. Es bestehen zur Zeit von Cöln aus directe Rhein-Seelinien nach: Bremen, Hamburg, Kiel, Lübeck, Stettin, Danzig, Königsberg, Kopenhagen, Riga, St. Petersburg, London und einigen italienischen Häfen. Wenn die Menge des Rhein-Seeverkehrs im Jahre 1900 gegen den Verkehr von 1899 mit 99 000 t auch etwas abgenommen hat infolge des allgemeinen Geschäftsniedergangs, so lässt doch die Thatsache, dass er 1900 11 % des Gesamtverkehrs ausmachte, gegenüber 9,9 % im Jahre 1899 darauf schliessen, dass ein weiterer Aufschwung zu erwarten ist.

Die Stelle eines Industriefhafens für Cöln vertreten die Rheinufer der Vororte unterhalb und oberhalb der Stadt.

Besonders die Cöln schräg gegenüberliegende Stadt **Mülheim** (vergl. Abb. 128) ist zum Sitze einer sich fortwährend weiter entwickelnden blühenden Industrie geworden.

Von den zahlreichen grossen Firmen, die sich hier und weiter oberhalb auf Deutzer Gebiet angesiedelt und zum Theil ihre eigenen Werftanlagen haben, mögen nur das grosse Kabel- und Drahtseilwerk von Felten & Guillaume, sowie die Schiffsbauanstalt von Gebr. Sachsenberg hervorgehoben werden. Der Gesamtverkehr hat auch im letzten Jahre um 11% zugenommen von 278 000 t im Jahre 1900 auf 309 000 t im Jahre 1901. Erstreckt sich die Zunahme auch grösstentheils (mit rd. 20 000 t) auf minderwerthige Mengen (Sand, Kies usw.), so ist doch auch die Getreidezufuhr von 25 000 t auf 32 000 t, also um nahezu 30%, und die Zufuhr von Erzen von 15 000 t auf 22 000 t, also beinahe um die Hälfte gestiegen. Von den 71 000 t Güterabfuhr des Jahres 1900 betragen 40 000 t oder 56% verarbeitetes Eisen, ein Beweis der hohen Bedeutung der Eisenindustrie hier.

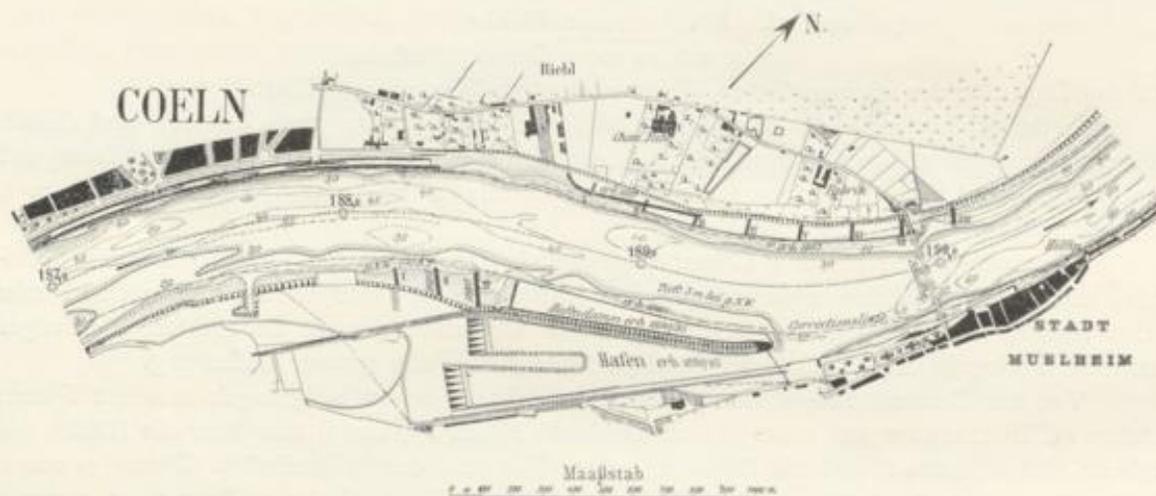


Abb. 128. Der Hafen bei Mülheim am Rhein im Jahre 1900.

Ein Jahr früher als zu Cöln (1890) wurde in **Düsseldorf** mit der Erbauung der neuen Hafenanlagen begonnen. Das Bedürfniss dazu war hier wohl noch dringender, da die alten Hafen und Werftanlagen Düsseldorfs sehr mangelhaft waren. Nach der 1886 erfolgten Erbauung einer 170 m langen Ufermauer am offenen Strome standen bis zur Eröffnung der neuen Hafenanlage dem Umschlagsverkehr immerhin nur 800 m mit Gleisen versehene Uferlänge zur Verfügung; und auch hier konnte nur auf 250 m (etwa drei Schiffslängen) unmittelbar vom Schiffe auf die Eisenbahn verladen werden. Das 1866 erbaute Lagerhaus lag so weit vom Strome ab, dass die Güter dahin vom Schiffe aus durch Landfuhrwerk gefahren werden mussten. Ueberdies war der alte, nördlich der Stadt gelegene Hafen starker Verschlickung ausgesetzt.

Der neue Hafen wurde an dem scharf einbuchtenden Ufer oberhalb der Stadt angelegt (vergl. Abb. 129 und 130) und aufs beste den neuzeitlichen Bedürfnissen entsprechend eingerichtet. Das der Einfahrt zunächst gelegene grösste Becken dient als Handels- und Zollhafen und ist zu dem Zweck mit einer 850 m langen Kaimauer mit Ladegleisen und fahrbaren elektrischen Portalkranen ausgerüstet. Ein Zoll-Niederlagegebäude von 95 m zu 20 m besitzt in Keller

und fünf Stockwerken 9200 qm Lagerfläche; dazu kommen drei Zollhallen mit zusammen 3550 qm. Von den Lagergebäuden im freien Hafengebiet sind drei mit Schüttböden für Getreide, die übrigen hauptsächlich für Speditionsgüter, Colonialwaaren u. dergl. eingerichtet.

Die anderen beiden kleineren Becken dienen als Holz- und Industriehafen und werden besonders für ersteren Zweck stark in Anspruch genommen. Unterhalb der Haupthafenmündung befindet sich der Petroleumhafen mit besonderem Zugang vom Rhein her. Die Ladeufer sind an mehrere grössere Firmen verpachtet und mit Lagerräumen und grossen Behältern (Tanks) aufs beste ausgestattet. Die gesammte Wasserfläche der vier Häfen beträgt 22 ha und die Uferlänge rd. 6,31 km.

Davon sind:

Kaimauer	0,85 km
gepflasterte Böschung	3,44 "
begrünte Böschung	2,02 "

Hierzu kommen an Werftlänge am freien Strom:

Kaimauer	1,05 km
gepflasterte Böschung	1,— "
begrünte Böschung	1,— "
am freien Strom zusammen	3,05 km
dazu in den Häfen	6,31 "

Gesamtwertlänge 9,36 km.

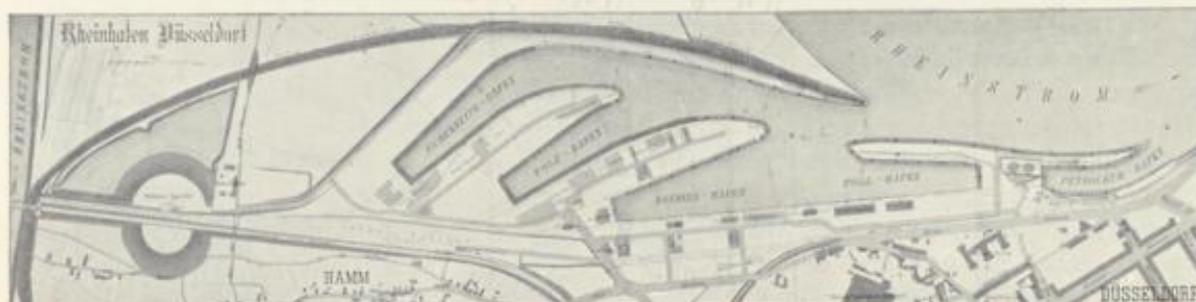


Abb. 129. Der städtische Hafen bei Düsseldorf, erbaut 1890 bis 1896.

Der grösste Theil, nämlich 855 m der Kailänge am freien Strom, ist erst in den letzten beiden Jahren mit einem Aufwande von über 3 Millionen Mark entstanden (vom 1. Mai 1899 bis 8. März 1902), wodurch sich einschliesslich der Ausgabe von 10 Millionen für die neuen Hafenanlagen ein Gesamtbetrag von über 13 Millionen innerhalb 12 Jahren ergibt. Nachdem in den Jahren 1896 bis 1899 die neue Strassenbrücke mit zwei mächtigen eisernen Bögen von 180 m Spannweite und damit in Verbindung die Zuschüttung des alten Hafens zur Ausführung gelangt war, wurde sofort die vorerwähnte Kaimauer in Angriff genommen, deren Bau durch die ganz aussergewöhnlichen Tiefen, in denen sie errichtet werden musste (bis zu rd. 19 m bei Mittelwasser) zwar sehr grosse Schwierigkeiten, aber andererseits auch so schwerwiegende Vortheile bot, dass die Stadt vor den fast übermässigen Kosten (3500 Mark) für das laufende Meter neuen Ufers) nicht zurückschreckte. Sie erhielt dafür aber auch nicht nur eine vorzügliche, vorn auf

6,0 m Düss. Pegel, das ist über Sommerhochwasser gelegene 20 m breite Ladestrasse (vergl. den Querschnitt Abb. 81 auf S. 52), die, nach der Landseite bis auf 6,40 m Düss. Pegel ansteigend, an 8,60 m breite Lagerräume (von 3000 qm Gesamtfläche) anschliesst, sondern über diesen auf Höhe von 9,30 m Düss. Pegel einen rd. 9 m breiten Gehweg mit freiem Blick auf den Rhein und daran anschliessend einen 11 m breiten Fahrweg und somit einschliesslich eines zweiten Gehwegs von 3,50 m Breite eine Prachtstrasse am Rhein, die für die Stadt von höchstem Werthe ist, nicht nur als lang entbehrter Schmuck an der Rheinseite, sondern auch als wichtige Verkehrsstrasse. Eine Besetzung der Strasse mit stattlichen Gebäuden ist bei dem hohen Werthe der Lage baldigst zu erwarten. Dem Rheinstrom ist dadurch ein Streifen von durchschnittlich 21,50 m Breite und eine Wasserfläche von 1 ha und 84 ar abgewonnen. Schliesslich ist für die tiefer gelegenen Stadttheile ein vorzüglicher Deichschutz erreicht. Dabei hat die vorher unregelmässige Ufergestaltung eine schöne schlanke Linienführung erhalten, zum wesentlichen Vortheil für die Stromführung. Aus diesem Grunde hat auch die Strombauverwaltung einen Kostenbeitrag (in Höhe von 101 300 Mark) geleistet.

Die Ladestrasse ist mit zwei Eisenbahngleisen und mit elektrischen Portalkranen von 3 t Tragfähigkeit bei 13,20 m Auslegeweite versehen und bietet insbesondere dem Rhein-See-dampfer- und sonstigen Speditionsverkehr die in dem Hafen wegen der starken Ver-

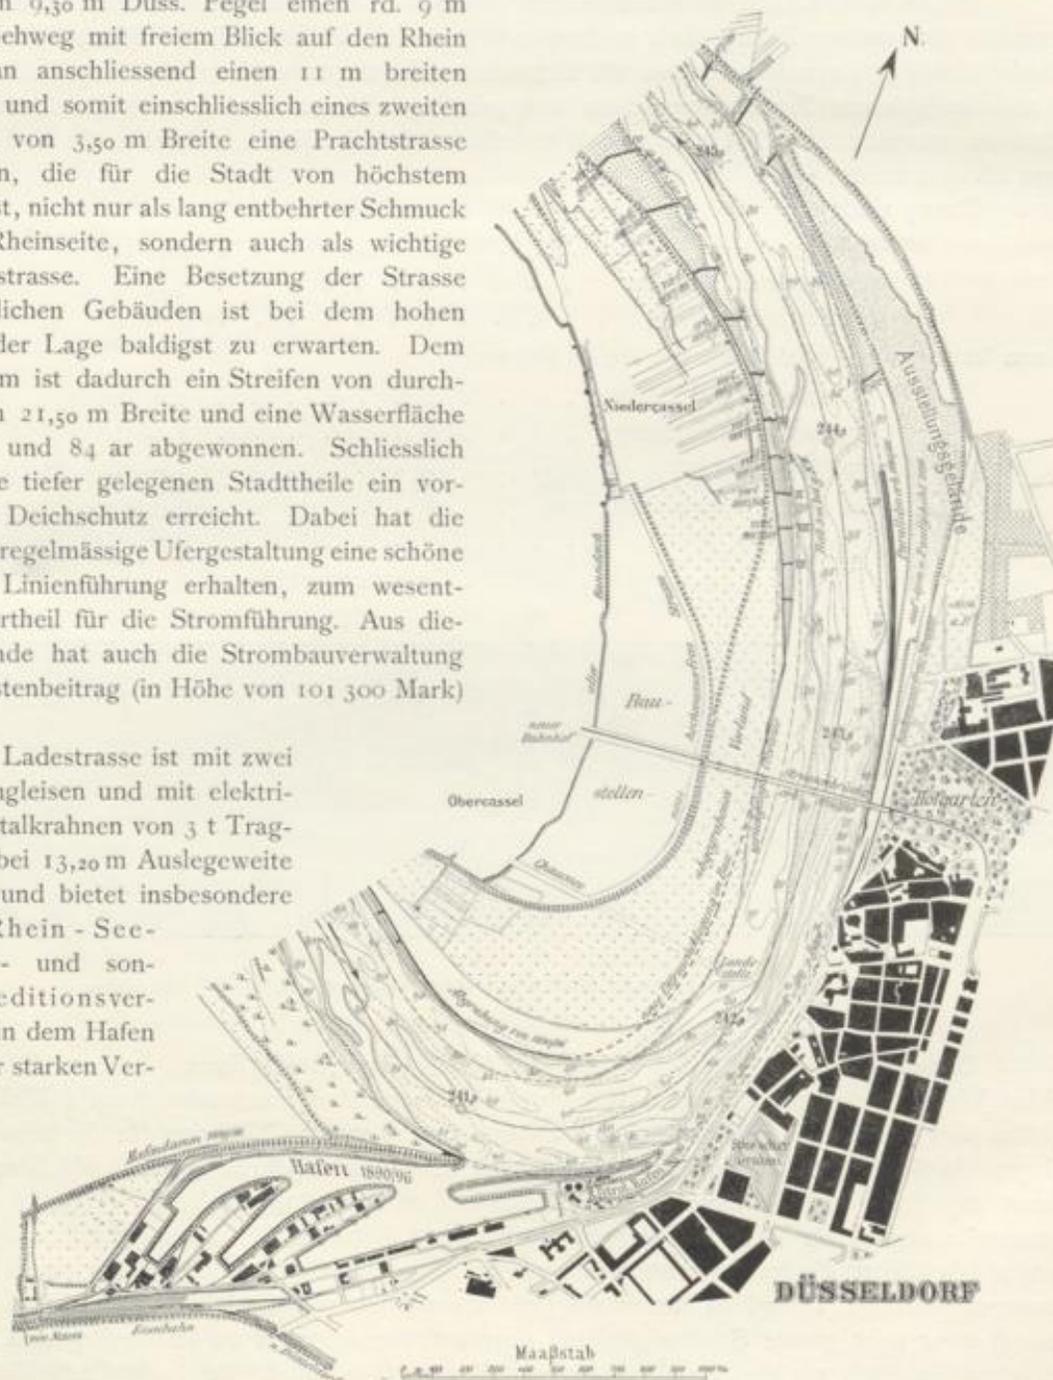


Abb. 130. Der Rhein bei Düsseldorf im Jahre 1900, mit Tiefenlinien von 1896.

kehrszunahme schwierig werdende Gelegenheit zu einer sehr erwünschten schnellen Abfertigung der Dampfer.

Die Gesamtzahl der elektrischen Krane hier und im Hafen, deren Tragkraft von 1,5 t bis zu 25 t beträgt, ist bis auf 24 gestiegen. Ausserdem ist ein Dampfkrahn von 3 t vorhanden.

Der gewaltige Aufschwung Düsseldorfs zu einer Handels- und Industriestadt ersten Ranges, dessen Einwohnerzahl sich in 29 Jahren verdreifacht hat (von 69 000 im Jahre 1871 auf 214 000 im Jahre 1900), kommt auch in der starken Zunahme des Rhein-Güterverkehrs zum Ausdruck, der sich in sieben Jahren von 1893 (mit 303 000 t) bis 1900 (mit 620 000 t) verdoppelt hat. Das Jahr 1901 zeigt allerdings wie in den meisten anderen Häfen einen Rückgang und zwar um 37 000 t oder 6%; doch ist dieser mit einer Steigerung in einigen werthvolleren Gegenständen verbunden, wie Maschinen und überhaupt verarbeitetem Eisen, dessen Verkehrsmenge in der Abfuhr auf das Anderhalbfache, sowie Zucker, dessen Abfuhr von rd. 1000 t auf 8000 t gestiegen ist. Eine Vermehrung (von 9%) ist auch in der Zufuhr von Getreide eingetreten, besonders von Weizen, dessen Menge sich verdoppelt hat. Der Verkehrsrückgang betrifft hauptsächlich Petroleum mit 9000 t oder rd. 25% und **Holz** mit 9000 t oder rd. 6%. Letzteres bildet den Hauptverkehrsgegenstand des Düsseldorfer Hafens und machte mit 151 000 t im Jahre 1900 35% der Gesamtzufuhr aus. Davon kamen 35 000 t in Flüssen an. Demnächst ist (abgesehen von 84 000 t Sand, Kies usw., die nur der Menge nach ins Gewicht fallen) **Getreide** von besonderer Bedeutung mit 54 000 t Zufuhr im Jahre 1900 und 59 000 t im Jahre 1901; demnächst die Zufuhr von Petroleum mit 34 000 t im Jahre 1900 und 28 000 t 1901, Cement mit 23 000 t bezw. 12 000 t, Steine und Steinwaaren mit 21 000 t bezw. 17 000 t, Mehl und Mühlenfabrikate mit 13 000 t bezw. 14 000 t, endlich Zucker und dessen Nebenproducte mit 7000 t bezw. 7100 t und Wein mit 3800 t bezw. 3700 t.

In der Abfuhr steht verarbeitetes Eisen oben an mit 19 000 t im Jahre 1900, 29 000 t im Jahre 1901, dann Glaswaaren mit 13 000 t bezw. 11 000 t, Zucker und Nebenproducte mit 1100 t bezw. 8000 t und Soda mit 5200 t bezw. 5600 t.

Die Steinkohle, welche schon im Cölnener Hafen wegen zu grosser Nähe der Kohlengebiete nur in verhältnissmässig geringen Mengen zu Schiff ankommt, fällt 1901 in der Zufuhr ganz aus, während sie 1900 mit 3000 t erscheint; auch in der Abfuhr ist ihre Menge verhältnissmässig gering, 1900: 9600 t, 1901: 9000 t.

Ebenso wie in Cöln spielen auch hier Colonialwaaren wie Kaffee und Stückgüter aller Art eine bedeutende Rolle.

Etwa 3 km oberhalb Düsseldorf zweigt der Erftcanal vom Rhein ab, der, in den Jahren 1898 bis 1900 auf 2,7 km Länge bis auf die Normalsohle des Rheins (— 1,60 Düss. P.) vertieft und in der Sohle auf 20 m verbreitert, die Wasserverbindung mit der Stadt **Neuss** bildet. Als Hafen dient der obere, auf 25 m Sohlenbreite gebrachte Theil des Canals, der in einen Wendepfad von 80 m Durchmesser mündet. Die Lagerplätze an den im ganzen 2,7 km langen Ladeufeln dienen vorwiegend der Holzindustrie. Ein grosses Lagerhaus mit Elevatorbetrieb dient dem Getreideverkehr, der mit einer Zufuhr von 68 000 t im Jahre 1900 und 84 000 t (wovon 73 000 t Weizen) im Jahre 1901 den Düsseldorfs bedeutend übertrifft, während die Holzzufuhr mit 9000 t im Jahre 1900 und 67 000 t im Jahre 1901 zwar auch sehr bedeutend, doch im letzten Jahre nur etwa die Hälfte wie im Düsseldorfer Hafen betrug. Von besonderer Wichtigkeit für Neuss ist auch die Oelmüllerei. Die Zufuhr der Oelsaat ist auch im letzten Jahre beträchtlich gestiegen, von 48 000 t im Jahre 1900 auf 52 000 t im Jahre 1901. Ferner

sind in der Zufuhr nennenswerth: Mehl- und Mühlenfabrikate mit 16 000 t im Jahre 1900, 17 000 t im Jahre 1901; Petroleum und andere Mineralöle mit 15 000 t im Jahre 1900, 14 000 t im Jahre 1901, und Rohbaumwolle, deren Zufuhr sich von 1900 (mit 2500 t) auf 1901 (mit 45 000 t) beinahe verdoppelt hat.

Die Gesamtzufuhr von Neuss betrug

	1900	276 000 t
	1901	257 000 t
während die Abfuhr nur		
	1900	5 500 t
	1901	6 600 t

betrug und bei ihrer Vertheilung auf verschiedene Gegenstände im einzelnen von sehr geringer Bedeutung ist.

Die Stadt Neuss steht durch eine Eisenbahnbrücke in directer Verbindung mit Düsseldorf und dürfte zu dieser Stadt in ähnlichem Verhältniss stehen wie Mülheim a. Rh. zu Cöln.

Die Erkenntniss der ausserordentlichen Vorzüge, welche die Wasserstrasse des Rheins für das Aufblühen von Handel und Industrie den Städten bietet, welche durch geeignete Anlagen hiervon Nutzen ziehen, hat in neuester Zeit auch die etwa 6 km vom Rhein entfernt gelegene Stadt **Crefeld** zu dem Entschluss bewogen, bei dem Dorfe Linn, dicht oberhalb Uerdingen, einen grösseren Hafen mit Kaianlagen am freien Strom zu erbauen. Mit der Ausführung des bereits fertiggestellten Entwurfes wird voraussichtlich noch in diesem Jahre begonnen werden.

Danach soll ein hochwasserfreies, mit Kaimauer, Gleisen, Krahanlagen und Lagergebäuden versehenes sogenanntes Handelswerft kurz oberhalb Uerdingen in den Rhein vorgeschoben und zur Wiederherstellung eines ausreichenden Hochwasserprofils das gegenüberliegende Rheinufer in geeigneter Weise abgegraben werden, unter Zurückverlegung des dort befindlichen Deiches.

An dem hohlgekrümmten Ufer dicht oberhalb Uerdingen liegt die spitzwinklige Mündung des 460 m langen, 60 m in der Sohle breiten äusseren sogenannten Rheinhafens und unmittelbar neben diesem, durch eine Reihe Pfahlbündel abgetrennt, ein Flosshafen von 40 m Breite.

Jenseits einer den Zugang zu den Werftanlagen bildenden Strassen-Drehbrücke schliesst der sich allmählich zu einem Wendeplatz erweiternde, 400 m lange Binnenhafen, und an diesen der in einen zweiten Wendeplatz endigende, annähernd dem Rhein parallel laufende Osthafen von 900 m Länge und 45 m Sohlenbreite an. Für den Handelsverkehr ist das Werft am freien Strom und das eine Ufer des Rheinhafens bestimmt, während das gegenüberliegende Ufer des letzteren der Holzindustrie dienen soll. Der Binnen- und Osthafen, sowie die für später in Aussicht genommenen grossen Erweiterungsanlagen würden dem Grossgewerbe aller Art Gelegenheit bieten, sich unmittelbar am Wasser anzusiedeln und sich den billigen Schiffstransport nutzbar zu machen.

Die Stadt **Uerdingen** ist von Natur so hoch und so günstig am Rhein gelegen, dass hier ohne Schwierigkeit ein 2,4 km langes Werft ausgebaut werden konnte, wovon 0,86 km ganz hochwasserfrei sind. Diese, sowie eine 1 km lange, etwas tiefer gelegene Uferstrecke sind mit Gleisen und Dampfkrahan versehen.

Ausser dem Steueramt sind die meisten Lagergebäude in Privatbesitz und dienen, mit Elevatoren ausgerüstet, vorwiegend dem Getreideverkehr, der von rd. 40 000 t Zufuhr im Jahre

1900 auf 42 000 t im Jahre 1901 gestiegen ist. Nächstem ist die Zufuhr von Oelsaat (28 000 t im Jahre 1900, 27 000 t im Jahre 1901) von Bedeutung, welche den am Rhein gelegenen Oelmühlen zugeführt wird, ferner von Mehl und Mühlenfabrikaten (23 000 t im Jahre 1900, 28 000 t im Jahre 1901), endlich von Holz (17 000 t im Jahre 1900, 16 000 t im Jahre 1901).

Das Uerdinger Ladeufer, wie auch die angekommenen Güter dienen vorwiegend dem hier sehr zahlreich angesiedelten Grossgewerbe. Neben den Oelmühlen seien eine Kreidemühle, eine Spritfabrik, Alaunfabrik und andere theils chemische, theils sonstige Fabriken genannt, welche alle ihre Rohstoffe fast ausschliesslich auf dem Rhein beziehen. An der Zunahme des Gesamtverkehrs von 202 000 t im Jahre 1900 auf 335 000 t im Jahre 1901 ist hauptsächlich die Zufuhr von Erde, Sand, Kies oder Kreide mit einer Steigerung von 34 000 t auf 16 000 t theilhaft. Es handelt sich dabei, abgesehen von dem Bedarf der Kreidemühle, fast ausschliesslich um gebaggerten Rheinkies.

Bei der Abfuhr sind hauptsächlich die Erzeugnisse der Zuckerindustrie mit 14 000 t im Jahre 1900 und 13 000 t im Jahre 1901, sowie fette Oele mit rd. 5000 t in beiden Jahren von Bedeutung.

Der bedeutende Rückgang in der Eisenindustrie kommt besonders deutlich in dem Verkehr des lediglich für die Zufuhr von Eisenerz angelegten (am 1. October 1897 in Betrieb genommenen) Krupp'schen Hafens zu **Rheinhausen** zum Ausdruck. Dort wurden im Jahre 1900 236 000 t, 1891 135 000 t Eisenerz ausgeladen. Der Hafen besitzt, abgesehen von der 500 m langen Zufahrt durch das niedrige Vorland, bei rd. 60 m Breite etwa 500 m nutzbare Länge, wovon 310 m mit Kaimauer versehen sind.

Zum Ausladen des Erzes dienen leichte eiserne Brücken, welche, über den ganzen Lagerplatz und bis über die Mitte des Schiffes reichend, auf hohen fahrbaren Bockgestellen ruhen und Laufkatzen tragen, an denen die sich nach unten öffnenden Kübel hängen. Das Erz kann so vom Schiff entweder in Eisenbahnwagen oder an jede beliebige Stelle des Lagerplatzes befördert werden.

Während bei den bisher betrachteten Häfen, mit Ausnahme desjenigen zu Oberlahnstein, die Zufuhr die Abfuhr bei weitem übertraf, dienen die grossen Hafenanlagen in der Gegend der Ruhrmündung, insbesondere bei Ruhrort und Duisburg (vergl. Abb. 132), vorwiegend der Abfuhr. Sie bilden die Haupt-Umschlagsplätze der aus den rheinisch-westfälischen Grubenbezirken kommenden Steinkohle, die für den gesammten Schiffsverkehr auf dem Rhein der Menge nach von weit überwiegender Bedeutung ist.

Das vor Zeiten unmittelbar am Rhein gelegene **Duisburg** ist durch eine vor Jahrhunderten stattgefundene Aenderung des Stromlaufs über 2 km vom Ufer abgekommen. Vereinigungen von Kaufleuten stellten in den Jahren 1828 bis 1832 durch einen Canal die Verbindung mit dem Rhein und 1840 bis 1844 in derselben Weise eine Verbindung mit der Ruhr her. Der Rhein-canal wurde um das Jahr 1870 durch Verbreiterung und Vertiefung zum Hafen ausgebaut, der später durch Verlängerung nach rückwärts unter theilweiser Benutzung des alten Ruhrcanals bedeutend vergrössert wurde. Ferner ist in den letzten Jahren ein neues, direct vom Rhein aus zugängliches Hafenbecken, der „Parallelhafen“, angelegt.

Das Verkehrsbedürfniss ist indessen in den letzten Jahren, besonders bei der langen Verzögerung der Erweiterung des Ruhrorter Hafens, so gestiegen, dass grosse Neuanlagen (vergl. den Uebersichtsplan bei S. 110) von der Stadt Duisburg, welche den Hafen schon vor Jahren vom Rhein-Ruhrcanal-Actienverein übernommen hat, beschlossen sind und in den nächsten Jahren

zur Ausführung kommen werden. Danach sollen in der Nähe des Rheins bei Neuenkamp, zwischen Duisburg und Ruhrort, drei Becken von durchschnittlich je 1000 m Länge und 60 bis 120 m Sohlenbreite angelegt werden, mit einer gemeinsamen Zufahrt, welche dicht oberhalb der Ruhrmündung vom Rhein abzweigt und ebenfalls als Hafenbecken (von 1200 m Länge und 120 m Sohlenbreite) ausgebaut wird. Die Anlage ist im ganzen zu 15 Millionen Mark veranschlagt, von denen jedoch 4 Millionen erst später für weitere Ergänzungen, insbesondere der Eisenbahnanlagen erforderlich werden.

Der Gesamtverkehr Duisburgs kommt mit 4 746 000 t im Jahre 1900 und 4 725 000 t im Jahre 1901 dem Mannheims nahe und vertheilt sich in ähnlicher Weise wie dort zum grossen Theil auf Steinkohle, Getreide und Holz, mit dem Unterschiede jedoch, dass die Steinkohle einschl. Coaks (1900 2 745 000 t, 1901 3 070 000 t) hier mit Ausnahme von sehr geringen Mengen Abfuhr-, dort Zufuhrgegenstand bildet und als Hauptzufuhrgegenstand hier das Eisenerz (mit 711 000 t im Jahre 1900 und 563 000 t im Jahre 1901) hinzutritt. Der Getreideverkehr stand 1900 mit 592 000 t nur wenig gegen den Mannheims mit 599 000 t zurück, ist aber 1901 auf 574 000 t gesunken, während er dort auf 811 000 t gestiegen ist. — Die Holzzufuhr jedoch ist hier bedeutender mit 370 000 t im Jahre 1900 (wovon 111 000 t Flossholz).

Von Bedeutung ist ferner die Zufuhr von Roh- und Brucheisen, welche allerdings im Jahre 1901 auf 52 000 t gegenüber 146 000 t im Vorjahre gesunken ist; ferner die Zufuhr von Salz und von Petroleum mit je 35 000 t im Jahre 1900, und endlich von Steinen und Steinwaaren mit 41 000 t und von Sand, Kies usw. mit 39 000 t im Jahre 1900.

In der Abfuhr ist neben Steinkohle und Coaks verarbeitetes Eisen mit 20 000 t und Mehl (nebst Mühlenfabrikaten) mit 72 000 t erwähnenswerth.

Der städtische Duisburger Hafen hat zur Zeit rd. 11 km mit Gleisen versehene Werflänge, von denen 0,2 km am freien Strom liegen. Im ganzen sind 23 Krähne von durchschnittlich 4,35 t Tragfähigkeit vorhanden.

Der rd. 3,9 km tief ins Land einschneidende alte Hafen besteht aus dem 2 km langen Aussenhafen, welcher auch bei Hochwasser mit dem Rhein in freier Verbindung steht, und dem rd. 1,9 km langen Binnenhafen, welcher dem eingedeichten Theil der Stadt angehört und bei Hochwasser durch ein Sperrthor abgeschlossen wird. Der hintere Theil des Binnenhafens dient vorwiegend dem Holzverkehr, der vordere Theil desselben hauptsächlich dem Getreideverkehr und ist zu dem Zwecke mit zahlreichen Silo- und Boden-Speichergebäuden sowie Elevatoren ausgerüstet. Der äufsere Hafen ist in der Hauptsache von verschiedenen grösseren industriellen Werken, u. a. auch von der bekannten Schiffsbauanstalt von Berninghaus besetzt.

Der in den Jahren 1895 bis 1898 unterhalb des alten Hafens erbaute Parallelhafen von 1,3 km Länge und 120 m Sohlenbreite, welche sich an der Mündung auf 80 m verengt, dient auf dem Südufer ausschliesslich dem Kohlenverkehr und ist zu dem Zwecke mit sechs Kohlenkippern nebst Lagerplätzen versehen. Zwei weitere Kohlenkipper sind im Bau. Das Nordufer, welches auf 500 m Länge mit einer Kaimauer und zahlreichen Krähen besetzt ist, wird vorwiegend von dem Erzverkehr in Anspruch genommen. Nach Erbauung des Parallelhafens sind die früheren Kipperanlagen in dem engen, langgestreckten alten Hafen wegen ihrer schweren Zugänglichkeit beseitigt worden.

Am freien Rhein, zwischen den Mündungen des alten und neuen Hafens, liegen die Anlagen für den Petroleumverkehr.

Nicht zum städtischen Hafen gehörig, aber in demselben Gemeindebezirk gelegen ist das an die Mündung des alten Hafens oberhalb anschliessende **Duisburger Rheinufer**, welches

im Besitz und Betriebe der Grossindustrie ist. Ausser der bekannten Brückenbauanstalt von Harkort liegen hier zwei Kupferwerke, eine Zinkhütte und mehrere grössere Eisenhüttenwerke, sowie zahlreiche sonstige Fabriken hier und weiter aufwärts.

Der Verkehr des Duisburger Rheinufer wird in den Jahresberichten gesondert aufgeführt und ist auch in den oben genannten Zahlen nicht enthalten. Er besteht vorwiegend aus Eisenerz (Zufuhr 340 000 t im Jahre 1900). Dann folgen andere Erze mit 115 000 t im Jahre 1900 (wohl hauptsächlich für den Bedarf der Kupferwerke und der Zinkhütte), Holz mit 23 000 t im Jahre 1900 (darunter 5000 t Flossholz) und Salz mit 18 000 t. An Sand, Kies usw. wurden im Jahre 1900 216 000 t ausgeladen. Die Zufuhr betrug im ganzen 761 000 t im Jahre 1900 und 807 000 t im Jahre 1901. Die Zunahme im letzten Jahre beruht auf der Verlegung einer Erz-Entladestelle aus dem Gebiet des städtischen Hafens in das des Duisburger Rheinufer. Die Abfuhr betrug 34 000 t im Jahre 1900 und 56 000 t im Jahre 1901 und besteht zum grossen Theil aus Steinkohlen (9800 t im Jahre 1900), sodann aus verarbeitetem Eisen (5500 t) sowie Roh- und Brucheisen (4300 t) und vertheilt sich im übrigen auf zahlreiche verschiedene Gegenstände.


Am Duisburger Rheinufer sind 16 Krahn von durchschnittlich 1,9 t Tragfähigkeit vorhanden. Dicht oberhalb des im Privatbesitz befindlichen Rheinufer liegen die eisenbahnfiskalischen **Hochfelder Hafenanlagen**, welche aus dem 250 m langen, unterhalb der Eisenbahnbrücke gelegenen Nordhafen, dem etwa 400 m senkrecht ins Land einschneidenden „Cultushafen“ und dem rd. 1000 m langen, vom Rhein nur durch einen schmalen Damm getrennten Südhafen bestehen.

Die gesammte nutzbare Werflänge beträgt rd. 1,9 km und dient vorwiegend dem Kohlenverkehr. Zu diesem Zwecke liegen am Südhafen Ladeplätze von durchschnittlich 50 m Tiefe und davor zahlreiche sogenannte Ladebühnen zum Abstürzen der Kohle mittelst Handwagen, während am Nordufer des Cultushafens zwei Kipper das directe Ausleeren der Eisenbahnwagen in die Schiffe vermitteln. Das Südufer desselben Hafens ist auf 130 m Länge mit Kaimauer und Krahngeleis versehen, ebenso wie das ganze nutzbare Ufer des Nordhafens. Die Krahnanlagen besorgen hauptsächlich das Ausladen von Eisenerz (61 000 t im Jahre 1900) und Stückgütern (18 000 t). Sonst sind bei der 1900 236 000 t (1901 201 000 t) betragenden Zufuhr bemerkenswerth: Holz mit 70 000 t (davon 51 000 t Flossholz), Erde, Sand usw. mit 59 000 t und Roh- und Brucheisen mit 13 000 t, sowie Theer, Pech, Harz, Asphalt usw., dessen Zufuhr von rund 2000 t im Jahre 1900 auf 17 000 t im Jahre 1901 gestiegen ist.

Die Abfuhr von 717 000 t im Jahre 1900 und 698 000 t im Jahre 1901 besteht fast ausschliesslich aus Steinkohle und Coaks mit 692 000 t im Jahre 1900 und 670 000 t im Jahre 1901, woneben nur noch Pech, Harz und Asphalt mit 5800 t bzw. 6700 t und verarbeitetes Eisen mit 2300 t bzw. 5100 t im Jahre 1900 bzw. 1901 erwähnenswerth sind.

Den grössten Verkehr von allen Binnenhäfen sowohl am Rhein wie überhaupt in Europa hat der Hafen zu **Ruhrort** mit einem Gesamtverkehr von 6 758 000 t im Jahre 1901. Gegenüber dem Verkehr von 1900 mit 6 701 000 t ergibt sich eine Zunahme von 57 000 t, die zwar nur 0,8% beträgt, aber die an Bedeutung gewinnt durch die in fast allen anderen verkehrsreichen Rheinhäfen im letzten Jahre erfolgte Abnahme.

Der Ruhrorter Hafen wurde im Anfang des 18. Jahrhunderts zunächst in einer alten Ruhrschenke angelegt, welche in den Jahren 1715 bis 1753 bis auf etwa 1 ha erweitert wurde. Seine Weiterentwicklung war dann aus Mangel an Geldmitteln gehemmt, bis im Jahre 1805 durch Allerhöchste Cabinetsordre die Ruhrschiiffahrtskasse gegründet wurde mit der Bestimmung, dass die Schiffsabgaben auf der Ruhr nicht nur für den Strom, sondern auch für den Ausbau der

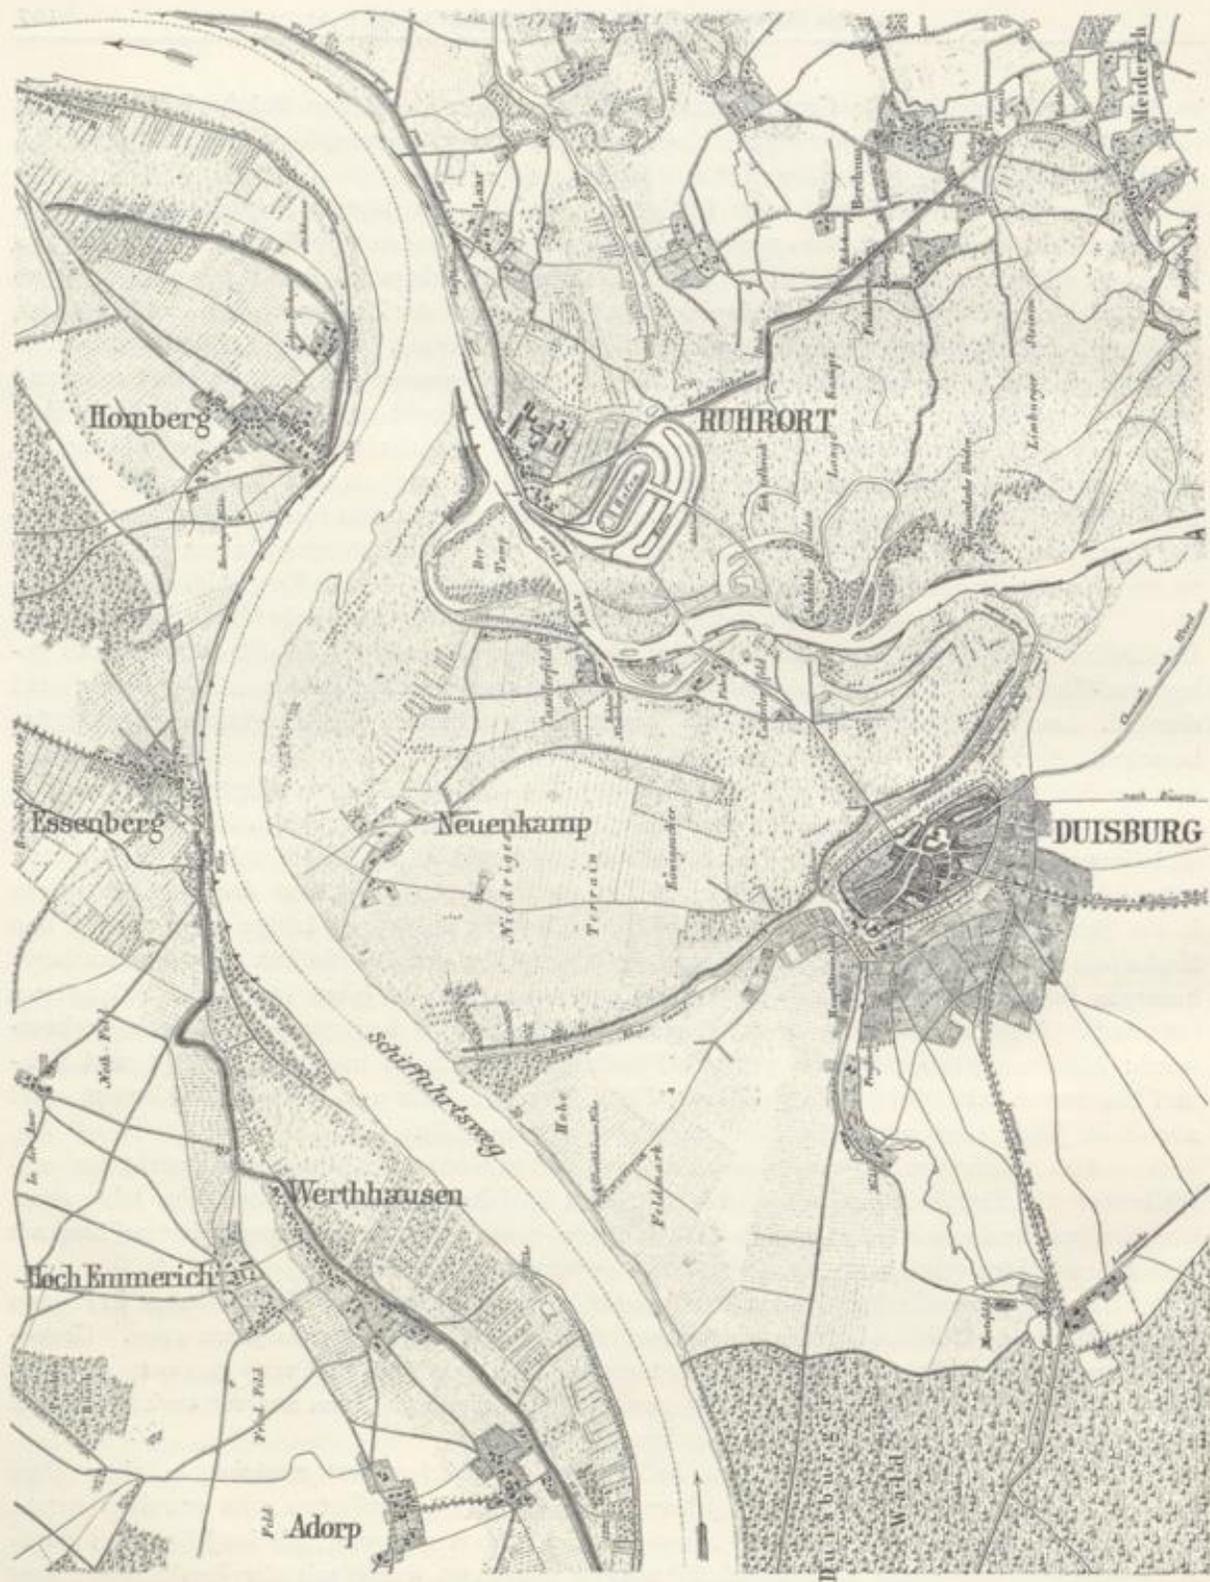

0 100 200 300 400 500 600 Ruten
preuß.

Abb. 131. Duisburg und Ruhrort im Jahre 1836.



Abb. 132. Duisburg und Ruhrort im Jahre 1900.

1:57 500


Hafenanlagen zu Ruhrort verwendet würden. Von 1820 ab trat eine rasche Entwicklung ein, die vorher durch die Kriegszeiten zurückgehalten war. Es entstand bis 1825 das die Insel umschliessende ringförmige Hafenbecken (vergl. Abb. 131 und 132), bis 1842 der Schleusenhafen, bis 1868 der Nord- und Südhafen zu beiden Seiten einer Ladezunge und endlich bis 1890 der die ganze Anlage winkelförmig umfassende Kaiserhafen von 3,2 km Länge, der eine Verlegung der Ruhrmündung nothwendig machte. Die Wasserfläche des Hafens bei Mittelwasser wurde hierdurch von 25,8 auf 51,3 ha vergrössert, also fast genau verdoppelt. Auf Magazin- und Lagerplätze entfallen zur Zeit 71 ha, auf Wege und Eisenbahngleise 41,7 ha.

Der bis 1860 stetig zunehmende Schiffsverkehr auf der Ruhr nahm nach Herstellung des Eisenbahnanschlusses rasch ab. Zugleich entwickelte sich hiermit aber der Hafenverkehr so bedeutend, dass bald die Einnahmen aus letzterem nicht nur für den weiteren Ausbau des Hafens, sondern auch für die Unterhaltung der Ruhr genügte, so dass jetzt „die Mutter von der Tochter ernährt wird“.

Der gewaltige Verkehrsaufschwung der beiden letzten Jahrzehnte liess schon vor Vollendung des Kaiserhafens das Bedürfniss zu einer ferneren Erweiterung erkennen (vergl. nebenstehenden Uebersichtsplan). Die Nachfrage nach immer weiteren Ladestellen und Magazinen wurde so lebhaft und dringend, dass offenbar nur eine sehr umfassende Neuanlage, der immer wachsenden Grösse der Schiffsgefässe Rechnung tragend, als angemessen erscheinen konnte, um dem stetig zunehmenden Verkehr auf eine Reihe von Jahren zu genügen. Zugleich musste auf fernere Erweiterungsfähigkeit gehörig Bedacht genommen werden. Die Ausführung der hiernach aufgestellten Entwürfe hat sich dadurch verzögert, dass nach den alten Bestimmungen nur die aus den Hafeneinnahmen fliessenden Gelder zu Erweiterungsbauten verwendet werden sollen, und diese zur Bauausführung nicht ausreichten. Da indessen die Erweiterung zur dringenden Nothwendigkeit geworden ist, so wird der fehlende Kostenbetrag in Höhe von 7 Millionen Mark nach einem am 19. April d. Js. vom preussischen Abgeordnetenhaus in dritter Lesung angenommenen Gesetzentwurf durch eine Staatsanleihe beschafft, welche seitens der Ruhrschiffahrtsverwaltung mit $3\frac{1}{2}\%$ zu verzinsen und mit 1% zu tilgen ist. Im übrigen werden die zu 13 300 000 Mark veranschlagten Kosten aus dem Capitalvermögen des Ruhrschiffahrtsfonds (mit 3 800 000 Mark) und aus den während der vier- bis fünfjährigen Bauzeit zu erwartenden Einnahmeüberschüssen des Hafens gedeckt.

Parallel zum bestehenden Nord- und Südhafen sowie dem hinteren Theile des Kaiserhafens sind drei weitere Becken von durchschnittlich etwa 1 km Länge und 100 m Sohlenbreite vorgesehen, von denen zunächst nur zwei zur Ausführung kommen, während der Grunderwerb für alle drei bewirkt werden soll. Als Zugang dient einerseits ein Durchstich vom Kaiserhafen aus (über welchen die alten Hafengleise mittelst einer Drehbrücke fortgeführt werden), andererseits ein direct vom Rhein ausgehender, 70 m in der Sohle breiter Hafencanal, von welchem wegen der Beschränktheit des zur Verfügung stehenden Geländes nur die Nordseite als Ladeufer ausgebaut wird, während auf der Südseite der Trennungsdamm gegen die aufs neue zu verlegende Ruhr liegt.

In Verbindung hiermit ist für die Landstrasse Duisburg—Ruhrort eine neue Ruhrbrücke, eine Ueberbrückung des neuen Hafencanals, sowie eine neue Brücke über den Kaiserhafen (deren Lichtweite den wachsenden Abmessungen der Schiffe nicht mehr genügt) erforderlich. Der zu den neuen Hafenanlagen gehörige, zu 7 Millionen Mark veranschlagte Hafenbahnhof, der zur Entlastung des alten Hafenbahnhofs künftig auch den Kaiserhafen mit versorgen soll, wird seitens der Eisenbahnverwaltung im Anschluss an den bestehenden Meidericher Ruhrdeich erbaut werden, welcher die Fortsetzung des jetzigen Umwallungsdeiches des Kaiserhafens bildet. An Stelle des

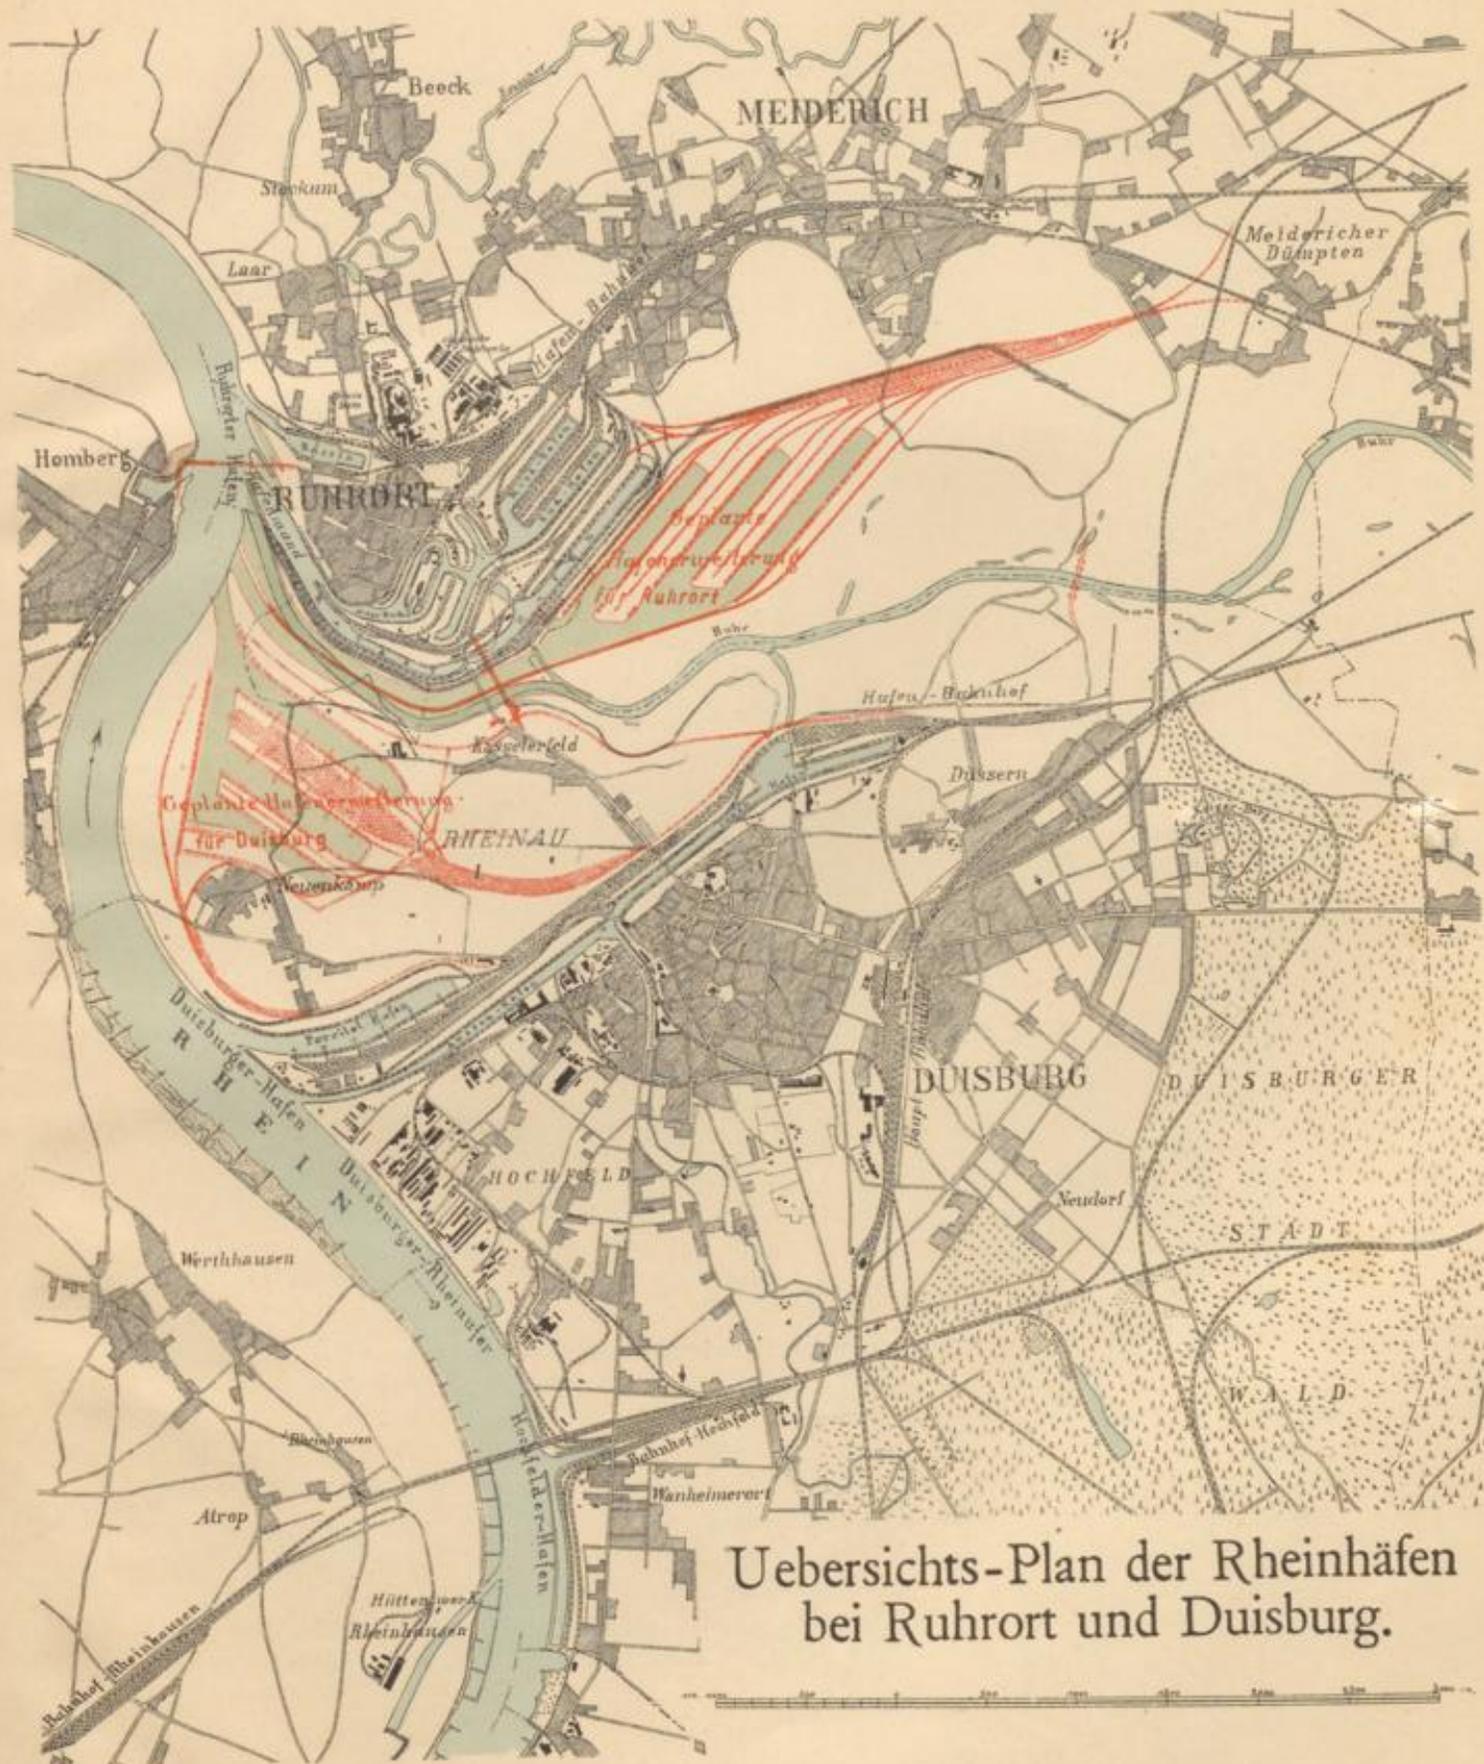

Uebersichts-Plan der Rheinhäfen bei Ruhrort und Duisburg.

letzteren wird ein neuer Umwallungsdeich zum Schutz gegen Hochwasserströmungen der Ruhr längs der neuen Hafenbegrenzung angelegt werden.

Bei dem überwiegenden Kohlenverkehr des Ruhrorter Hafens, welcher mit 4 864 000 t einschl. Coaks im Jahre 1901 72 % des Gesamtverkehrs und 94 % der Gesamtausfuhr von 5 200 000 t ausmachte, sind seine Anlagen zum grössten Theil für die Kohlenverschiffung eingerichtet. Hierzu dienen zehn Kipper, von denen jeder die Entleerung von etwa zehn Eisenbahnwagen zu 10 t in der Stunde gestattet, so dass ein mittelgrosses Rheinschiff in einem Tage und ein grösseres von 1800 bis 2000 t Fassungsraum entweder in zwei Tagen oder bei Nachtbetrieb auch innerhalb 24 Stunden beladen werden kann. Infolge der Verzögerungen, welche durch Verholen der Schiffe, den zeitweilig unterbrochenen Betrieb und andere Umstände entstehen, beträgt die durchschnittliche Tagesleistung eines der zehn Kipper nur 76,4, die Jahresleistung aller zusammen 229 200 Wagen. Die Anlage von acht weiteren Kippnern ist in den neu anzulegenden Hafenbecken vorgesehen.

Die Kipper sind so eingerichtet, dass die um eine hochliegende horizontale Achse drehbare Bühne mit dem vollen (mit Kopfklappen versehenen) Wagen, durch eine Bremse geregelt, sich selbstthätig vorn überneigt und nach seiner Entleerung infolge der nun veränderten Schwerpunktslage des Ganzen sich in gleicher Weise selbstthätig aufrichtet. Zur Erleichterung und Beschleunigung des Verkehrs sind die Gleisanlagen so eingerichtet, dass die Wagen sowohl zu wie von dem Kipper mit Gefälle laufen.

Diejenigen Kohlen, welche nicht direct vom Waggon in die Schiffe geladen werden, gelangen zunächst auf die, die Kohlenlagerplätze der Länge nach durchziehenden brückenartigen Pfeilerbahnen, von denen sie in die sogenannten Magazine herabgeschaufelt werden. Die Wagen sind zu dem Zwecke mit Seitenklappen versehen. Von den Magazinen werden die Kohlen, meist unter Mischung zweier verschiedener Sorten (zur Erzielung der gewünschten Eigenschaften) mittelst Handwagen auf schmalen Gleisen zu den vor der Uferböschung frei vorkragenden Ladebrücken (sog. Ladebühnen) gefahren und in die Schiffe gestürzt.

Von der gesammten jährlich zur Verladung kommenden Kohlenmenge geht etwa ein Drittel (1 830 000 t) zu Thal, meist nach Holland und Belgien, zwei Drittel (2 986 000 t) rheinaufwärts, vorwiegend nach Frankfurt a. M., Gustavsburg und Mannheim-Ludwigshafen.

Von der Abfuhr ist nächst Steinkohle hauptsächlich verarbeitetes Eisen als Erzeugniss der grossen bei Ruhrort gelegenen Eisenhütten- und Walzwerke von Bedeutung mit 283 000 t im Jahre 1901, was gegenüber der Abfuhr von 183 000 t im Jahre 1900 eine sehr beträchtliche Zunahme ausmacht. Daneben ist noch nennenswerth Roh- und Brucheisen mit 10 000 t im Jahre 1901 und Düngemittel (mit 18 000 t im Jahre 1901, gegenüber 52 000 t im Jahre 1900), welche aus den phosphorhaltigen Schlacken erzeugt werden, die sich bei der Verwandlung von Roheisen in Flusseisen nach dem Thomasverfahren ergeben.

Die Zufuhr besteht zum weit überwiegenden Theil aus Eisenerz mit 1 264 000 t im Jahre 1901, gegenüber 1 189 000 t im Jahre 1900. Das Ausladen erfolgt mit Dampfkrahen von 2,5 bis 5 t Tragfähigkeit bei Auslegerweiten bis zu 13,50 m. Ausserdem ist für den Erzlagerplatz der rheinischen Stahlwerke eine ähnliche Anlage wie am Hafen zu Rheinhausen vorhanden, bestehend aus zwei 70 m langen, mit Laufkatze versehenen, quer über den ganzen Platz und über das Schiff reichenden Brücken, welche auf hohen fahrbaren Bockgerüsten ruhen. Bei dem Holzverkehr (Zufuhr 1900 105 000 t, 1901 94 000 t) ist das aus kurzen runden Stempeln bestehende sog. Grubenholz (für den Bergbau) von besonderer Bedeutung, während Flossholz hier sehr zurücktritt. Dem Getreideverkehr (Zufuhr 1900 85 000 t, 1901 73 000 t) dienen

vier Speichergebäude (zum Theil mit Silos versehen) und eine Getreidemühle. Demnächst ist die Zufuhr von Roh- und Brucheisen mit 64 000 t im Jahre 1900 und 30 000 t im Jahre 1901 von Bedeutung.

An gewerblichen Anlagen im Hafengebiet sind noch zu erwähnen: eine Oelmühle, eine Farbholzmühle, eine Cementfabrik und drei Holzschneidereien.

Im ganzen sind 34 Dampfkrahne und ein grosser schwimmender Dampfkrahn von 40 t Tragfähigkeit (der mittelst Drahtseilgurts ganze Schiffe aus dem Wasser hebt), ferner drei Handkrahne und drei Elevatoren für Getreide und Oelsaat vorhanden.

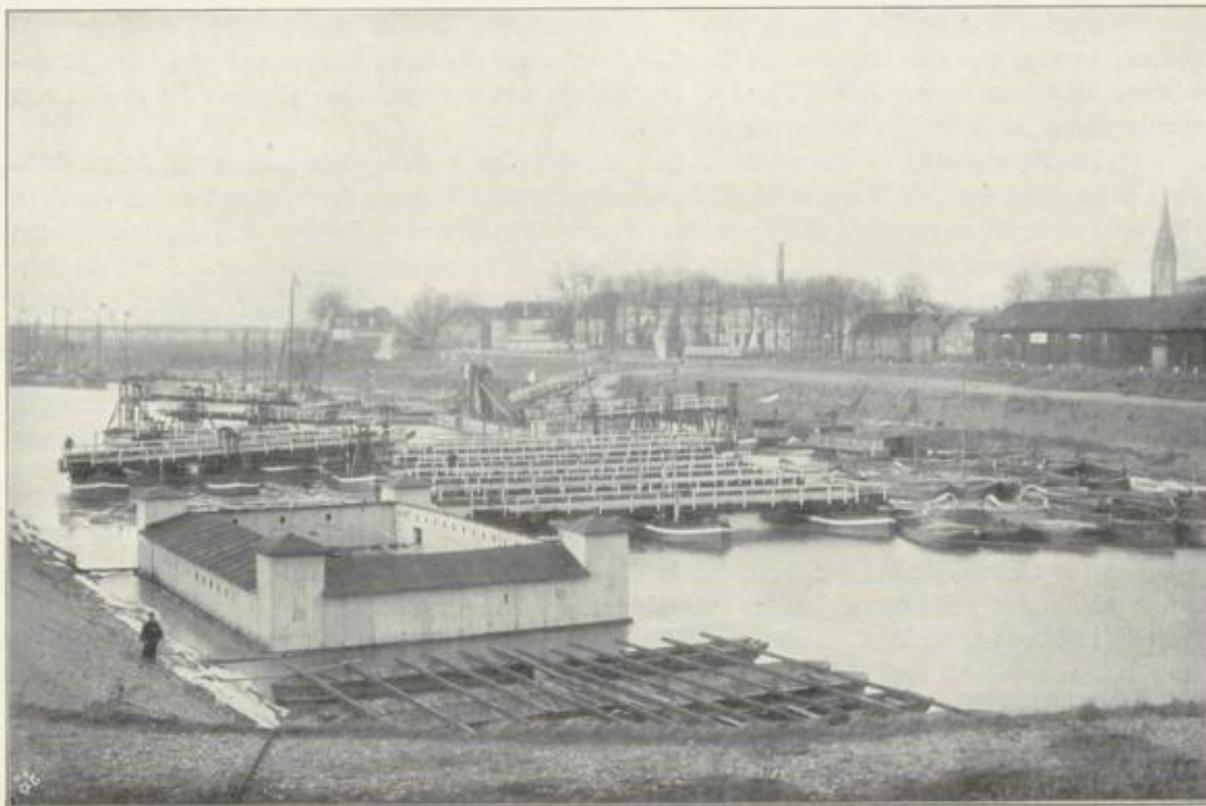


Abb. 133. Der Hafen bei Wesel im Winter 1899/1900.

Von der rd. 15 km betragenden Gesamtwertlänge sind 1080 m im Kaiserhafen mit Kaimauer nebst Krahnleisen versehen. Die Gesamtlänge der Hafengleise beträgt 60 km.

Zu den Verladestellen in der Gegend der Ruhrmündung gehört ferner das der Eisenbahnverwaltung gehörige Eisenbahnbassin zu Ruhrort mit dem Zollhof, dessen Gesamtverkehr 1900 20 000 t, 1901 18 000 t betrug, ferner das stromabwärts anschliessende Rheinufer, welches in seinem oberen Theile als Ausladestelle von Rheinkies für die Eisenbahnverwaltung, weiter abwärts, der Hütte Phönix gehörig, zur Ausschiffung von Erz und zum Verladen von Schienen und anderen Erzeugnissen der Eisenwerke dient.

Etwas weiter stromab folgt an der Emschermündung bei **Alsum** die Hafenanlage der Gewerkschaft „Deutscher Kaiser“, deren Gesamtverkehr von 505 000 t im Jahre 1900 auf

699 000 t im Jahre 1901 gestiegen ist. Derselbe besteht vorwiegend aus Eisenerz, dessen Zufuhr von 380 000 t im Jahre 1900 auf 486 000 t im Jahre 1901 gestiegen ist. Daneben wurde hauptsächlich noch Roheisen (1900 21 000 t, 1901 14 000 t) eingeführt. Die Abfuhr besteht vorwiegend aus Steinkohle nebst Coaks, deren Betrag von 64 000 t im Jahre 1900 auf 167 000 t im Jahre 1901, sowie aus verarbeitetem Eisen, dessen Betrag von 4 000 t im Jahre 1900 auf 22 000 t im Jahre 1901 gestiegen ist.

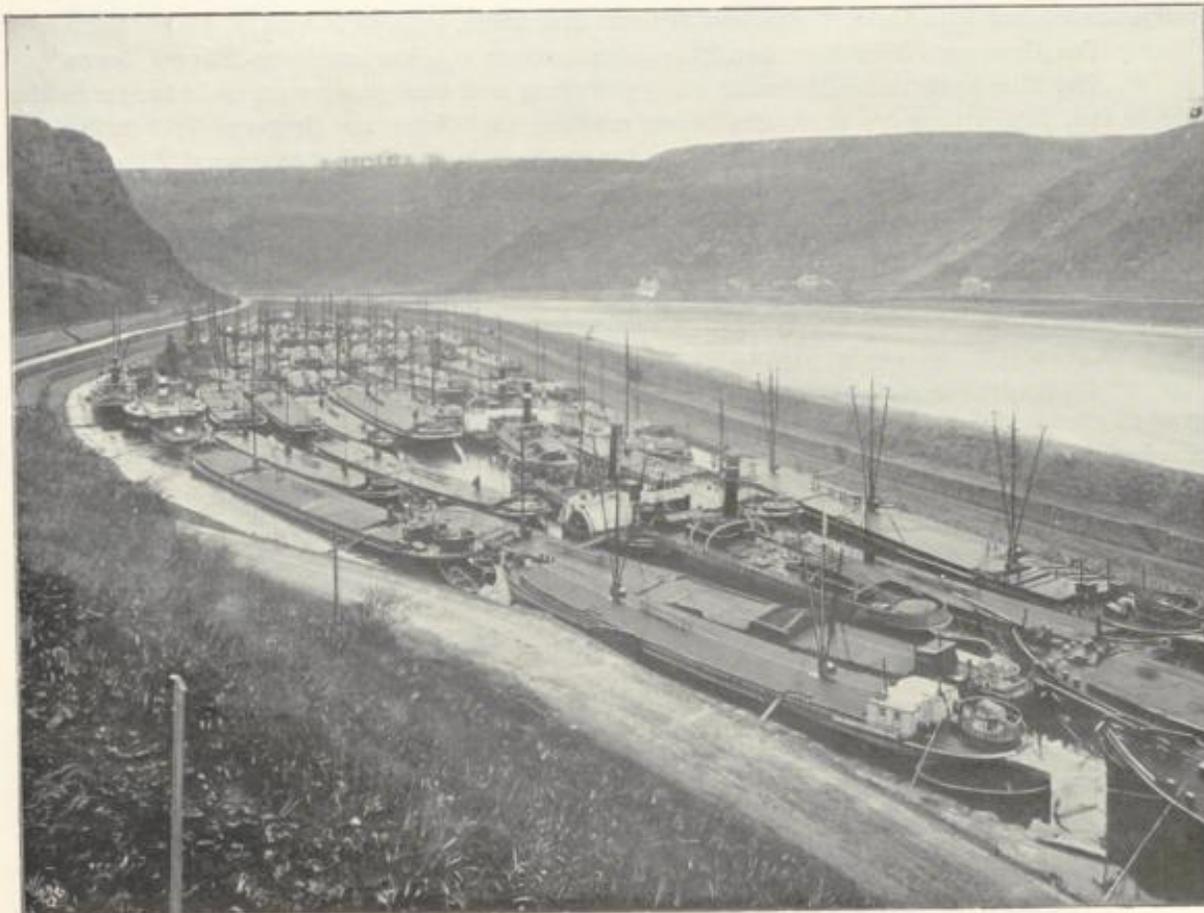


Abb. 134. Der Loreleyhafen bei Eisgang im Winter 1899/1900.

An den mit Kaimauer, Lade- und Krahnleisen versehenen Hafenufern von rd. 430 m Länge sind sieben Dampfkrahne von 3,5 t Tragfähigkeit in Thätigkeit und eine elektrisch betriebene Be- und Entladebrücke von 75 m Spannweite zur Bestreichung des rd. 9400 qm grossen Lagerplatzes.

Der letzte der deutschen Rheinhäfen mit einem bemerkenswerthen Verkehr ist der von **Wesel**, an der Einmündung der Lippe gelegen. Von dem Gesamtverkehr von 238 000 t bzw. 287 000 t in den Jahren 1900 und 1901 entfällt etwa zwei Drittel (148 000 t bzw. 201 000 t) auf die Zufuhr von (aus dem Rhein gebaggerten) Kies, der vorwiegend für Eisenbahnzwecke

Verwendung findet. Es verbleibt also an werthvolleren Gegenständen nur ein Gesamtverkehr von 90 000 t bzw. 86 000 t in den Jahren 1900 und 1901.

Die sehr überwiegende Zufuhr besteht vorwiegend aus Getreide und ist in den beiden letzten Jahren von 24 000 t auf 26 000 t gestiegen, während Steine und Steinwaren von 23 000 t auf 17 000 t abgenommen haben. Die Zufuhr von Holz betrug 15 000 t im Jahre 1900, wovon 11 000 t in Flößen ankamen.

Die Abfuhr von nur 6000 t bzw. 5000 t in den letzten beiden Jahren erstreckte sich hauptsächlich auf fette Oele, Rohbaumwolle und Steinkohle.

Die Gesamt-Werflänge beträgt 1,39 km, wovon 0,54 km am freien Strome liegen.

Der ältere städtische Hafen ist rd. 350 m lang und von geringer unregelmässiger Breite, der in den Jahren 1894 bis 1896 vom Staate erbaute, im Winter zur Bergung der Schiffbrücke dienende Sicherheitshafen rd. 700 m lang und etwa 80 m in der Sohle breit (vergl. Abb. 103 auf S. 67 und Abb. 133 S. 112).

Die Entstehung des letzteren ist, wie S. 65 näher darlegt, mit der Geschichte des Stromlaufs bei Wesel eng verknüpft.

Unter der Gesamtzahl der Häfen sind neben den durch ihren Verkehr hervorragenden die Sicherheitshäfen in der Nähe der Loreley insofern von besonderer Bedeutung, als sich hier erfahrungsgemäss das Eis zuerst stellt und somit den Verkehr oft plötzlich hemmt. Der grösste dieser Häfen ist der 1892 fertiggestellte rd. 650 m lange **Loreleyhafen** (vergl. Abb. 20 S. 21 und Abb. 134 S. 113), welcher bei über 6 ha Wasserfläche etwa 90 Schiffen Platz gewährt.

Von den meist in Privatbesitz befindlichen **Einzelladestellen** sind, ihrer Verkehrsgrösse nach geordnet, die nachfolgenden von Bedeutung:

Lfd. Nr.	Ladestellen	Gegenstand des Verkehrs	Güterverkehr zu Wasser im Jahre 1901 (abgerundet) Tonnen
1	der Basalt-Actiengesellschaft (verschiedene auf der Strecke von Rheinbrohl bis Beuel)	Basalt	440 000
2	der Hütte „Phönix“ bei Laar unterhalb Ruhrort	244 000 t Erze und 8000 t Eisen	252 000
3	des Steinkohlen-Bergwerks „Rheinpreussen“ bei Homberg	122 000 t Kohlen und 4000 t Coaks	126 000
4	der Hermannshütte bei Neuwied	—	98 000
5	bei Heerdt	—	97 000
6	der Farbenfabriken zu Leverkusen	—	85 000
7	bei Emmerich (Guanowerke usw.)	—	81 000
8	der Saynerhütte bei Bendorf	—	77 000
9	bei Vallendar	Thon	60 000
10	vor Andernach	Tuffstein und Trass usw.	59 000
11	bei Brohl	Trass	34 000
12	bei Rees	—	22 000

Von besonderem Interesse ist ferner der Güterverkehr an der **deutsch-niederländischen Grenze**, wie er sich aus den Aufzeichnungen des Königlichen Hauptzollamts zu Emmerich ergibt. Die Entwicklung dieses Verkehrs seit dem Jahre 1875 sowohl der Zahl der Schiffe, wie der Menge der Güter nach, zeigt nachstehende Zusammenstellung:

Schiffs- und Güterverkehr an der deutsch-niederländischen Grenze.

Im Jahre	Zu Berg		Zu Thal		Zusammen	
	Schiffszahl	Güter in 1000 Tonnen	Schiffszahl	Güter in 1000 Tonnen	Schiffszahl	Güter in 1000 Tonnen
1875	5 683	744	11 894	1728	17 577	2 472
1880	8 658	1315	16 379	2359	25 037	3 674
1885	10 995	1799	18 491	2696	29 486	4 495
1890	14 128	2992	17 741	2857	31 869	5 849
1895	20 216	4880	20 151	3048	40 367	7 928
1900	28 635	9036	27 898	4130	56 533	13 166
1901	27 934	8514	28 419	4618	56 353	13 132

Bemerkenswerth ist die weit langsamere Zunahme der Schiffszahl als die der Gütermenge, was auf eine stetige Zunahme des durchschnittlichen Ladevermögens der Fahrzeuge hinweist. Hierbei ist zu beachten, dass von den Niederlanden und Belgien eine grosse Anzahl kleiner, den dortigen alten Canälen angepasster Fahrzeuge (meist nur bis Ruhrort) den Rhein herauf kommen, die bei ihrem geringen Ladevermögen (welches durchschnittlich nur etwa $\frac{1}{10}$ bis $\frac{1}{15}$ der für den grossen Massenverkehr hauptsächlich benutzten Rheinkähne beträgt) zwar stark an der Schiffszahl, aber doch nur verhältnissmässig wenig an der Bewältigung des Gesamtverkehrs theilhaftig sind. Es darf daher nicht wundern, dass sich das Durchschnittsgewicht einer Schiffsladung für das Jahr 1901 nach obiger Angabe nur zu $\frac{13\ 132\ 000}{56\ 353} = 233\ t$ ergibt, während thatsächlich die Hauptmasse des Verkehrs auch an der holländischen Grenze von weit grösseren Schiffen bewältigt wird.

Nachstehendes Beispiel möge das Gesagte erläutern:

An der Bewältigung eines Gesamtverkehrs von 5400 t seien theilhaftig:

18 Schiffe von 100 t Tragfähigkeit mit 1800 t

2 „ „ 1800 t „ „ 3600 t

20 Schiffe sind theilhaftig mit . . . 5400 t.

Hiernach ergibt sich die Durchschnittsladung der 20 Schiffe, ohne Rücksicht auf die Verkehrstheilhaftigkeit der einzelnen, zu $\frac{5400}{20} = 270\ t$, während thatsächlich zwei Drittel des Gesamtverkehrs von grossen Schiffen zu 1800 t bewältigt wird.

Will man daher die für den Gesamtverkehr maassgebende mittlere Schiffsladung wissen, bei welcher gleichsam der Verkehrs-Schwerpunkt liegt, so wird man statt von der Schiffszahl, von der Gesamt-Lademenge ausgehen. Aehnlich wie sich der Schwerpunktsabstand einer Grösse ergibt, indem man sie in die Summe der einzelnen mit ihren Schwerpunktsabständen multiplicirten Theile dividirt, wird im vorliegenden Falle:

Lademenge Tonnen	untergebracht in Schiffen mit einer Tragfähigkeit von Tonnen	Lademenge mal Tragfähigkeit des zugehörigen Schiffes
1800	100	180 000
3600	1800	6 480 000
5400 Gesamtlademenge	Summe der Producte aus Lademenge in die Tragfähigkeit des zugehörigen Schiffes	6 660 000

Daher die zur Unterbringung der Gesamtladung maassgebende **mittlere Schiffs-Tragfähigkeit**: $\frac{6\ 600\ 000}{5400} = 1233\ t$.

In diesem einfachen Falle gelangt man in folgender Weise zu demselben Ergebniss: Da die beiden Schiffe von je 1800 t Ladung zwei Drittel des Gesamtverkehrs erledigen, während die 18 Schiffe von 100 t nur ein Drittel, so muss das für den Verkehr maassgebende mittlere Ladegewicht sein:

$$100 + \frac{2}{3}(1800 - 100) = 100 + \frac{2}{3} \cdot 1700 = 100 + 1133 = 1233\ t,$$

also genau wie vorstehend erhalten, während ohne Rücksicht auf die Verkehrsbetheiligung sich nur ein Durchschnittsgewicht von 270 t für die Schiffsladungen ergeben hatte.

Da thatsächlich die von Holland und Belgien kommenden Fahrzeuge grösstentheils nur 50 bis 150 t Tragfähigkeit besitzen, während die den Hauptverkehr bewältigenden Rheinschiffe vielfach 1500 bis 2000 t Tragfähigkeit haben, so zeigt das vorstehende Beispiel, wie sehr die Verkehrsbedeutung der kleinen Schiffe überschätzt wird, wenn man einfach ihre Gesamtzahl in ihre Gesamtladung dividirt. (Weiteres hierüber siehe S. 121.)

Immerhin zeigt ein Vergleich der verschiedenen Jahre, dass das Durchschnittsgewicht der Schiffsladungen an der deutsch-niederländischen Grenze fortwährend beträchtlich im Steigen begriffen ist. Allein für die letzten zehn Jahre ergibt sich eine Zunahme von 167 t auf 233 t. Da 1875 die Durchschnittsladung 141 t betrug, so folgt überdies, dass die Zunahme in den letzten Jahren eine viel raschere als vorher ist.

Eine Gesamtübersicht über den Güterverkehr an der deutsch-niederländischen Grenze in den einzelnen Jahren von 1835 bis 1900 giebt die zeichnerische Darstellung Abb. 137 auf S. 117.

Die letztere, ebenso wie die Abb. 135 und 136, welche den Verkehr in allen, bezw. in den deutschen Rheinhäfen darstellen, lassen erkennen, wie die hin und wieder auftretenden kleinen Rücksprünge des Gesamtverkehrs stets nur von so kurzer Dauer gewesen sind, dass sie das Gesamtbild des stetigen und sogar allmählich stärker werdenden Ansteigens des Verkehrs nur wenig beeinflussen. Es ist somit wohl der Schluss berechtigt, dass der kleine Rückschritt um 0,3% an der niederländischen Grenze im letzten Jahre 1901 sehr bald wieder in das frühere Maass des Steigens übergehen wird. Interessant ist ferner die Aenderung des Verhältnisses zwischen Thal- und Bergverkehr. Während noch 1875 der ausgehende oder Thalverkehr mehr als das Doppelte des eingehenden oder Bergverkehrs betrug, wurde schon 14 Jahre darauf (1889) der erstere von letzterem überholt. Sieben Jahre später (1896) betrug der Bergverkehr schon das Doppelte des Thalverkehrs, ein Verhältniss, welches seitdem im wesentlichen geblieben ist. Die ausserordentlich starke Zunahme der Einfuhr beruht hauptsächlich auf der Zufuhr ausländischer (besonders schwedischer) Eisenerze, demnächst von Getreide und Holz usw. Es betrug die Einfuhr an der deutsch-niederländischen Grenze in 1000 t:

	1880	1890	1900
von Eisenerz	323	634	2563
„ Getreide	422	1049	1993
„ Holz	15	167	654
„ Petroleum	29	102	334

Während die Ausfuhr von Steinkohlen sich in dieser Zeit nur wenig gehoben hat (von 1 664 000 auf 1 876 000 t), ist die Einfuhr von (meist englischer) Steinkohle von 29 000 t im

Jahre 1890 auf 557 000 t im Jahre 1900 gestiegen, im letzten Jahre allerdings wieder auf 124 000 t zurückgegangen.

Die Ausfuhr von verarbeitetem Eisen ist von 131 000 t im Jahre 1890 auf 210 000 t im Jahre 1900 gestiegen.

Darstellung der Verkehrsentwicklung
in allen Rheinhäfen. in den deutschen Rheinhäfen. an der deutsch-niederländ. Grenze.

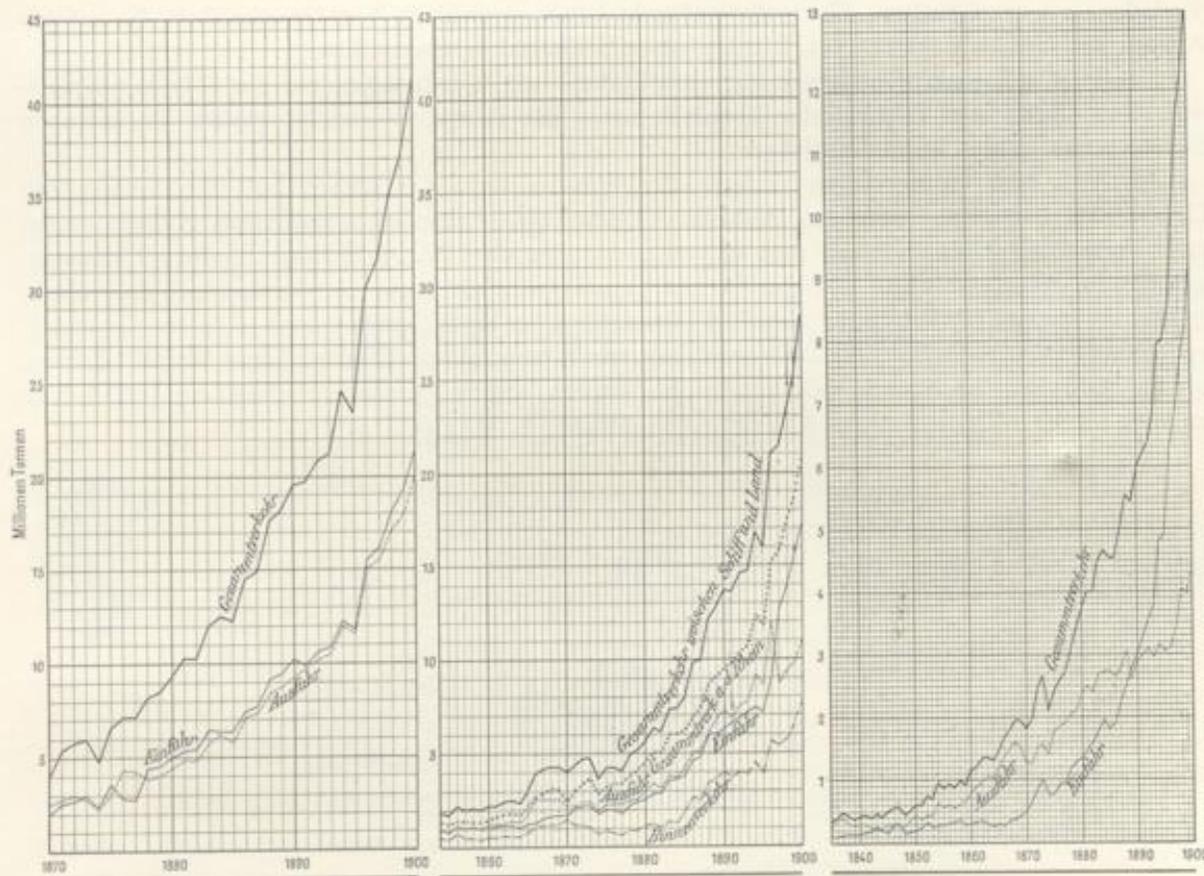


Abb. 135.

Abb. 136.

Abb. 137.

Beachtenswerth ist auch die Zunahme des Weinverkehrs. Derselbe betrug:

		1880	1890	1900
		Tonnen	Tonnen	Tonnen
Wein	Zufuhr	4 800	8 000	15 200
	Abfuhr	11 100	14 300	20 400

Die Zufuhr an Wein hat sich also in 20 Jahren mehr als verdreifacht und wird bei gleicher Fortentwicklung schliesslich die Ausfuhr übertreffen, die sich in dem gleichen Zeitraum nicht ganz verdoppelt hat. Die Ausfuhr von Holz ist in den letzten 20 Jahren schwankend und überhaupt von verhältnissmässig geringer Bedeutung gewesen (1880 25 000 t, 1900 31 000 t).

Die Entwicklung des gesammten Güterverkehrs in allen deutschen Häfen zusammen wird durch die bereits erwähnte zeichnerische Darstellung Abb. 136 Seite 117 und desgleichen in allen Rheinhäfen durch Abb. 135 veranschaulicht.

Die auffallend starke Verkehrszunahme in den letzten zehn Jahren ist jedenfalls zum grossen Theil der fortgesetzten Verbesserung und Vertiefung des Fahrwassers durch die staatlichen Wasserbehörden zu verdanken, während andererseits die Stadtgemeinden durch den grossartigen Ausbau der Hafenanlagen, die die Bewältigung dieses immer mehr anschwellenden Verkehrs erst ermöglichten, Geldopfer gebracht haben, welche in ihrer Gesammtheit die auf den Ausbau des Stromes verwandten Beträge um ein Vielfaches übertreffen.

Ja, der Kostenaufwand von nur zwei Hafen- und Werftanlagen von der Grösse beispielsweise der Cölner und Düsseldorfer übertrifft schon die Ausgaben auf der ganzen preussischen Stromstrecke in den letzten 20 Jahren.

Von dem segensreichen Einfluss der Wasserstrasse des Rheins auf die Hebung von Handel und Industrie, sowie des Wohlstandes der Bevölkerung kann man sich einigermaassen eine Vorstellung machen, wenn man bedenkt, dass bei dem rd. 28 Millionen Tonnen Gesamtverkehr in den deutschen Häfen für die Tonne jedenfalls mehr als durchschnittlich 1 Mark, mithin im ganzen jährlich mehr als 28 Millionen Mark an Fracht erspart wird. Für den Gesamtverkehr aller Häfen macht diese Ersparniss demnach mehr als 41 Millionen Mark jährlich; Zahlen, die jedenfalls in Wirklichkeit weit übertroffen werden, deren genauere Feststellung jedoch hier zu weit führen würde.

