

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gas, Elektro, Kohle, Oel


Junker & Ruh AG <Karlsruhe>

Karlsruhe, 1955

Junker + Ruh Gasherd in Fußausführung

urn:nbn:de:bsz:31-57126

Technisch besser!

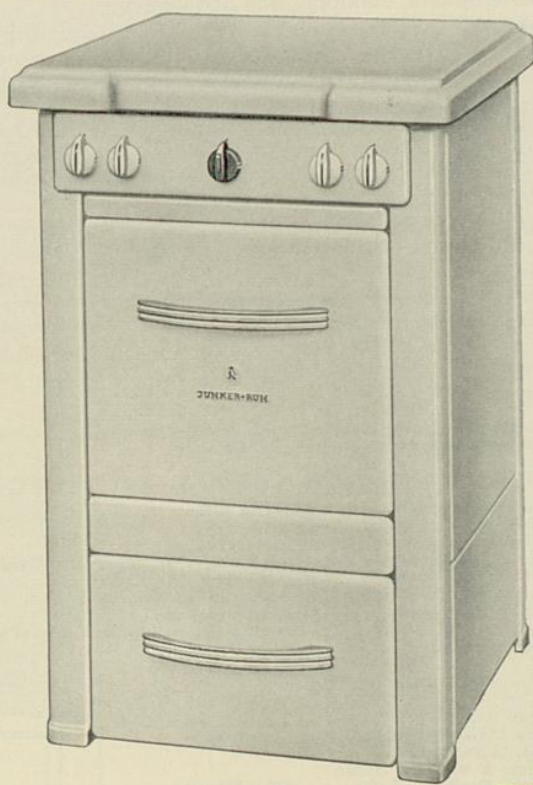

JUNKER+RUH

Gasherd in Fußausführung

G 115 - 456 - 19

E

G 116

JUNKER+RUH-Gasherde in Fußausführung

Der tiefgebaute Standardherd

	Stadtgas	Flüssiggas
3-flammig	5413-1 VVW	5423-1 VVW
4-flammig	5414-1 VVW	5424-1 VVW

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinartig-emailliert. Formschöner, vernickelter Türgriff. Schwarz hochglanzemaillierte Rippenherdplatte, aufklapp- und abnehmbar.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar. Vordere rechte Kochstelle mit Starkbrenner. Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailliert.

Brat- und Backofen. Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform, **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Die Flüssiggasherde, in Grundkonstruktion und Ausführung den Stadtgasherden gleich, besitzen hochwertige Membranventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

ZUBEHÖR

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegegitter verwendbar, 1 ausführliche Gebrauchsanweisung, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Abdeckplatte, elfenbeinartig emailliert, aufliegend oder übergreifend;

Zierdeckel, schwarz hochglanzemailliert;

Abstellplatten; emaillierte Bratschüssel mit Rost.

Seitenwandverlängerungen und Geschirrwagen ergänzen alle Geräte zu formschöner, tiefgebauter Ausführung.


Ferner können die Gasherde sowohl für Stadtgas als auch für Flüssiggas mit Thermostat (Temperaturregler) ausgestattet werden.

Wichtig! Das Modell 5414-1 G wird mit einem Infrarot-Streckmetallgrill im Brat- und Backofen, dann aber ohne Thermostat, geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Höhe des Herdes	800 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß	690 mm
Stadtgas: 1/2 Zoll-Rohr	
Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen	
Herdplatte (Breite x Tiefe)	550 x 550 mm
Abstellplatte (Breite x Tiefe)	175 x 550 mm
Brat- und Backofen (Höhe)	250 mm
Brat- und Backofen (Breite x Tiefe)	330 x 480 mm
Leistung des Normalbrenners	1600 kcal/h
Leistung des Starkbrenners	2300 kcal/h
Leistung des Brat- und Backofens	2800 kcal/h

Änderungen vorbehalten!



JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

G 116-456-14