

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Die Feuerwerkerei als Liebhaberkunst**

**Meyer, Franz Sales**

**Leipzig, 1898**

2. Rosetten und Gitter mit Lichteraufputz

[urn:nbn:de:bsz:31-100974](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-100974)

## 2. Rosetten mit Lichteraufputz.

Mannigfaltig wie die Gestaltung der Rosetten kann auch ihr Aufputz mit Lichtern sein.

Die **Figuren 59** und **60** zeigen eine Rosette aus 8 Brandern und 37 Lichtern. Das Gestell besteht aus einem Lattenkreuz, ver-

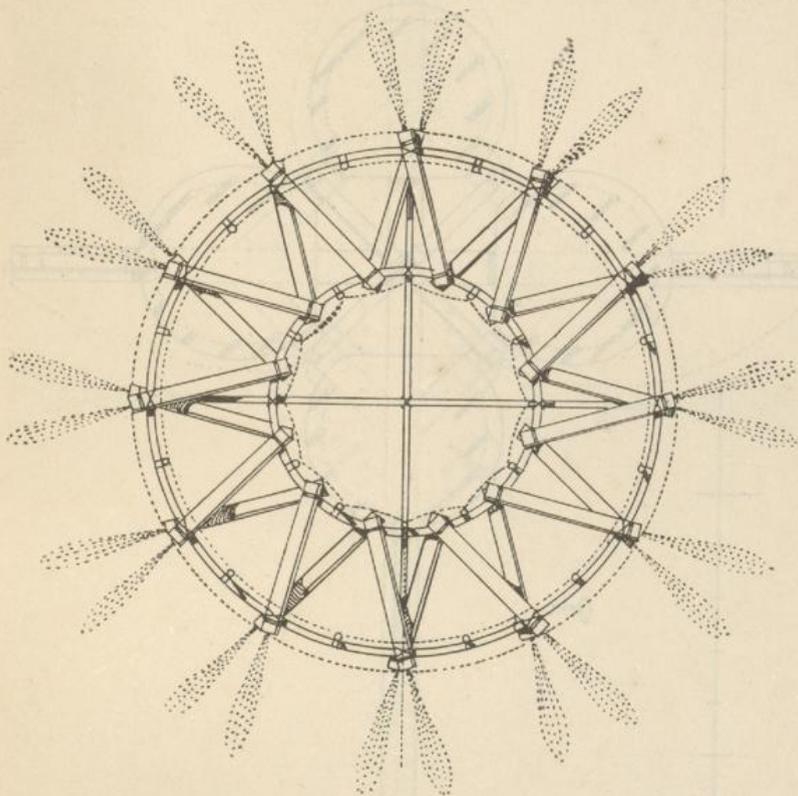


Fig. 58. Sonne aus 24 Brandern und 24 Lichtern.

steift durch vier Lattenstücke in den Ecken, und vier runden Brettchen für die im Hufeisen stehenden Lichter.

Die **Figur 61** bringt ein Sternfeuer aus 12 Brandern und 13 Lichtern. Die Brander sind auf einem kreisrunden Brett befestigt. Die Einteilung des betreffenden Sternzweifelds ist verkleinert in *b* dargestellt. Die Strahllänge der Brander ist vorher auszuprobieren. Die Lichter können eine Farbe haben oder zu 6, 6 und 1 verschiedenfarbig sein.

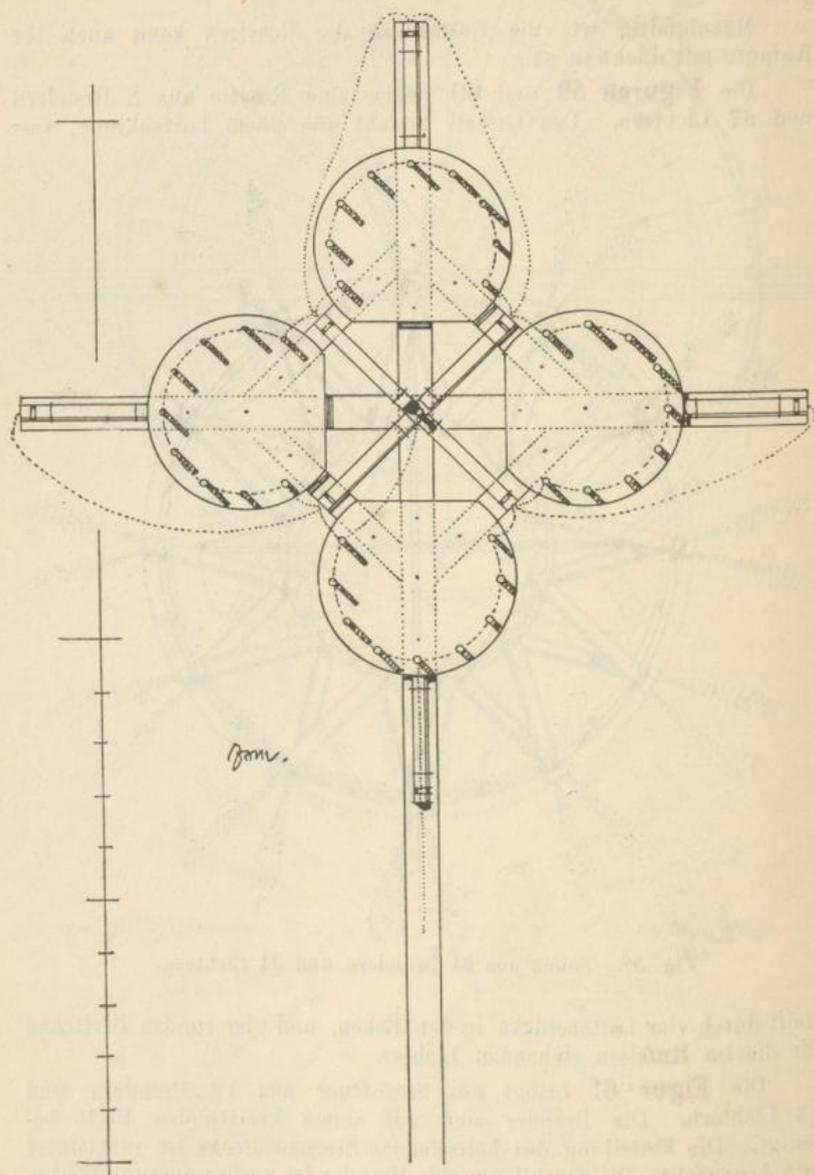


Fig. 59. Rosette aus 8 Brandern und 37 Lichtern.

Die  
gebildet  
und 9 Lie  
Enden kre  
mittleren  
nichts zu

Re  
27 gew  
Teil nac  
durch di  
besteht  
rundes  
Feuerleit

Die **Figuren 62 und 63** zeigen ein größeres Rosettenfeuer, gebildet aus 24 gewöhnlichen Brandern, vier 4 strahligen Fixsternen und 9 Lichtern. Auf das Lattenkreuz sind in der Mitte und an den Enden kreisrunde Bretter aufgenagelt. Zwischen den Hülsen der mittleren Sonne stehen die Lichter. Gut ausgeführt, lässt dieses Stück nichts zu wünschen übrig.

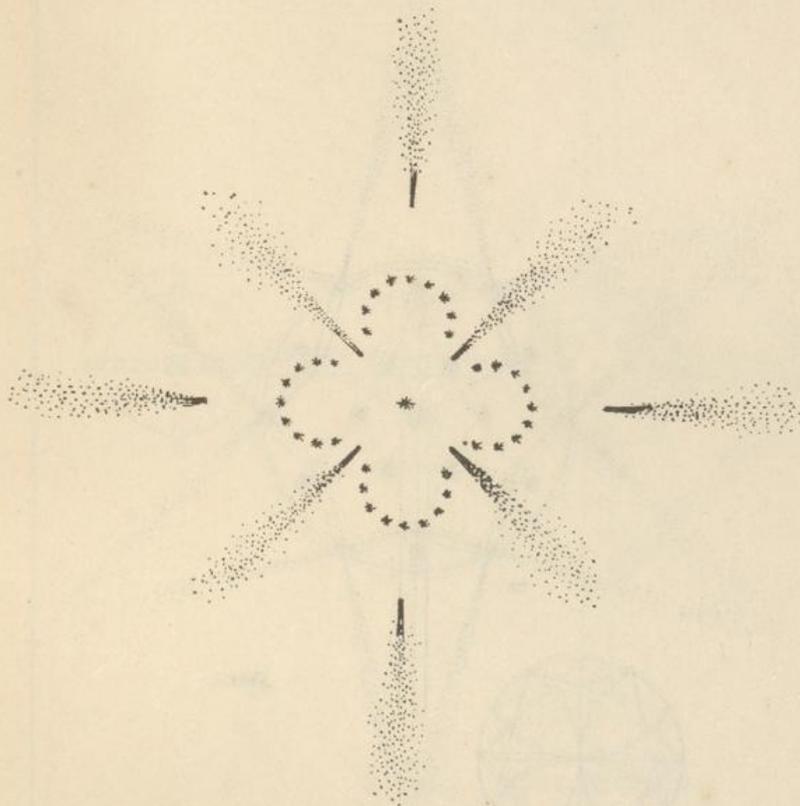


Fig. 60. Zu Fig. 59 gehörig.

Reich und eigenartig ist das Rosettenfeuer der **Figur 64**. 27 gewöhnliche Brandern geben ihr Feuer zum Teil nach innen, zum Teil nach außen, wobei das in *b* abgebildete Mosaik entsteht, das durch die 7 regelmäßig verteilten Lichter belebt wird. Das Gestell besteht aus Latten und drei Brettchen für die Hände. Ein mittleres, rundes Brett dient zur bessern Befestigung der Lattenarme. Die Feuerleitung ist einpunktirt.